



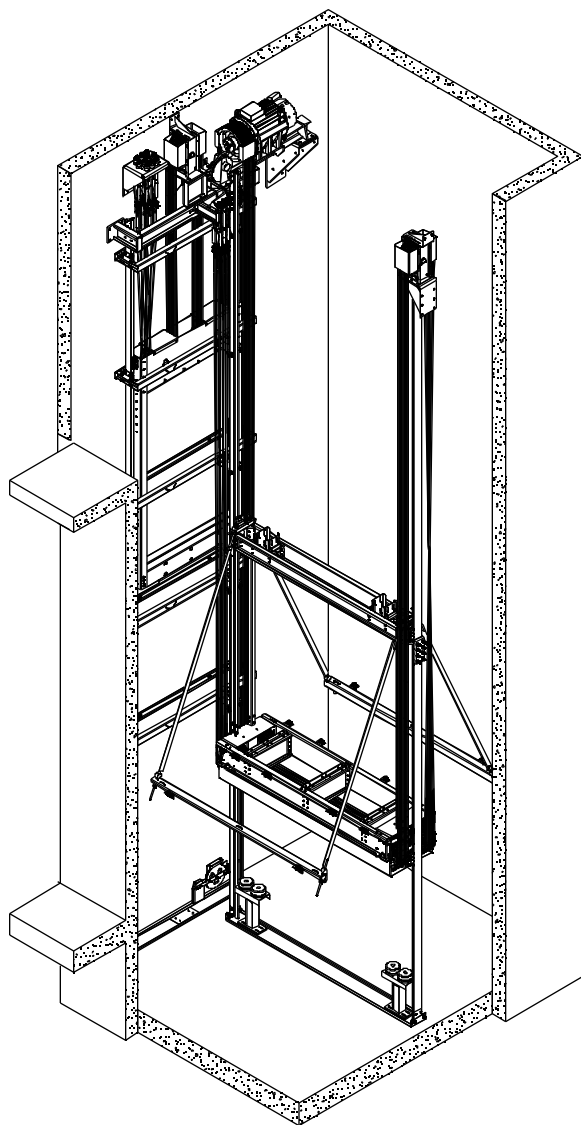

ATLAS SUPER GIGAS

ПЛАНЫ ШАХТЫ ЛИФТА

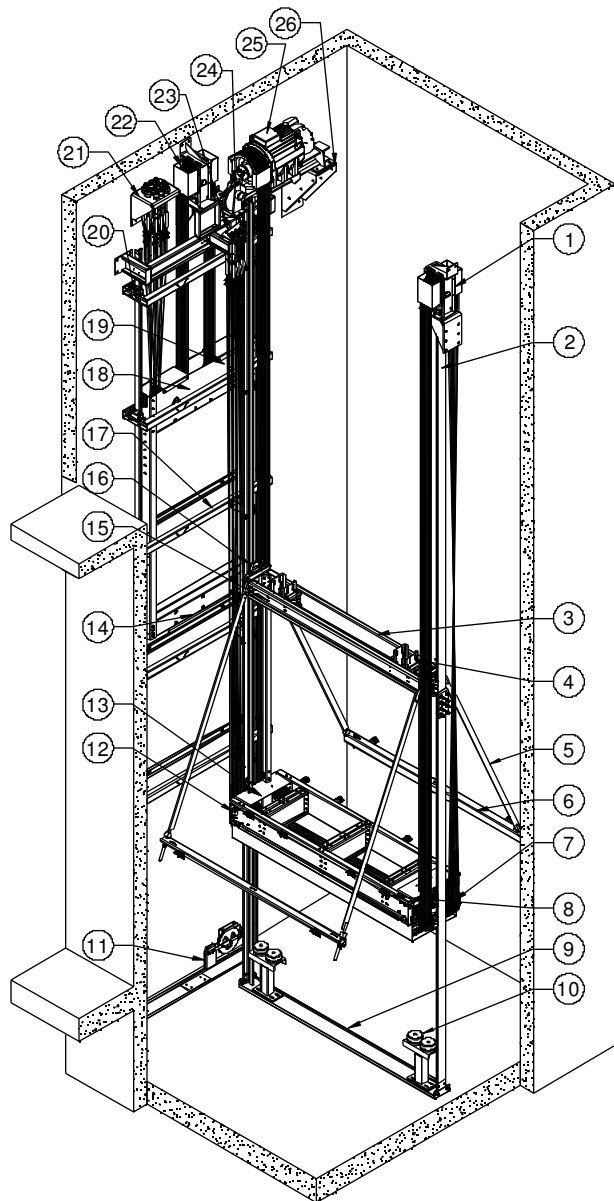

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ATLAS SUPER GIGAS

- | | |
|--|---|
| 15. ОТВОДНОЙ БЛОК КАБИНЫ | 1. НИЖНЯЯ БАЛКА РАМЫ ПРОТИВОВЕСА |
| 16. НАПРАВЛЯЮЩИЕ T125x82x16 | 2. РАМЫ КАБИНЫ |
| 17. ВЕРХНЯЯ ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА РАМЫ КАБИНЫ | 3. КРЕПЛЕНИЕ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ |
| 18. КРОНШТЕЙНЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОТОЛКА КАБИНЫ | 4. КРОНШТЕЙНЫ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ |
| 19. ПОДВЕСКА КАБИНЫ | 5. РАМА ПРОТИВОВЕСА |
| 20. ПОПЕРЕЧНЫЕ ШТАНГИ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛА КАБИНЫ К ПОДВЕСКЕ | 6. ТРОСА Ф10 |
| 21. ОТВОДНОЙ БЛОК РАМЫ КАБИНЫ | 7. КРОНШТЕЙНЫ РАМЫ ПРОТИВОВЕСА И КАБИНЫ |
| 22. ЛОВИТЕЛЬ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ | 8. КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ РАМЫ ПРОТИВОВЕСА |
| 23. КОЛЛЕКТОР СМАЗКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ | 9. ОТВОДНОЙ РОЛИК ПРОТИВОВЕСА |
| 24. БУФЕРЫ РАМЫ КАБИНЫ | 10. КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ КАБИНЫ |
| 25. НАТЯЖНОЙ ГРУЗ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ | 11. ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ |
| 26. МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛОВИТЕЛЯ | 12. ПРИВОД ЛИФТА |
| 27. НИЖНЯЯ ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКИ РАМЫ КАБИНЫ | 13. БАЛКА ПРИВОДА ЛИФТА |
| | 14. |


2. Technical specifications / Technische Daten		ATLAS SUPER GIGAS			
Грузоподъемность (кг)	3000	3500	4000	4500	5000
Тип подвеса	4:1				
Макс. высота подъема (м)*	45				
Макс. количество остановок	16				
Макс. скорость кабины (м/с)	1.0				
Мин. глубина приямка (мм)	1400				
Мин. Высота последнего этажа (мм)	3800 мм (для макс. внешней высоты кабины = 2460мм) 3900 мм (для макс. внешней высоты кабины = 2560мм) 4000 мм (для макс. внешней высоты кабины = 2660мм) 4100 мм (для макс. внешней высоты кабины = 2760мм)				
Макс. Вес рамы кабины	750				
Макс. P+Q	7600				
Штихмас направляющих кабины (DBG)	мин. = 2000 макс. = 2700мм				
Ширина кабины (= DBG-300)	мин. = 1700 макс. = 2400мм				
Глубина кабины	мин. = 2700 макс. = 4200мм				
Направляющие кабины / противовеса	T125x82x16 / T70x70x9 ή T75x62x10				
Макс. вертикальное расстояние между кронштейнами направляющих	2000мм				
Троса (тип)	DRAKO 250T Ø10 (67.7kN)				
Количество тросов	8 x Ø10	8 x Ø10	8 x Ø10	10 x Ø10	10 x Ø10
Длина тросов	(приямок + высота подъема) x 4 + 18 м				
Двигатель / частотный преобразователь	ZIEHL-ABEGG SM225.60B ή SM250.60B / ZETADYN				

* For travel length >45m, call sales department

** Includes compensation chain when used


НАГРУЗКИ НА ШАХТУ

а. Нагрузки на пол приямка

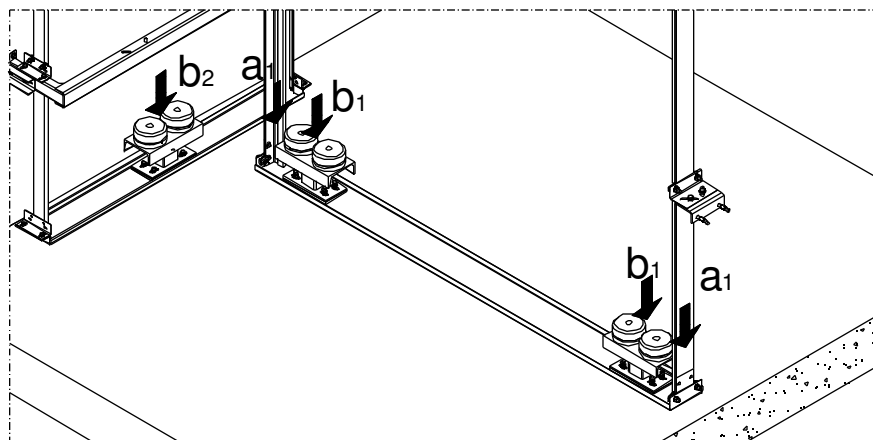



Макс. нагрузка (KN)	
a_1	74.5
b_1	149
b_2	196


б. Нагрузки на стены последнего этажа

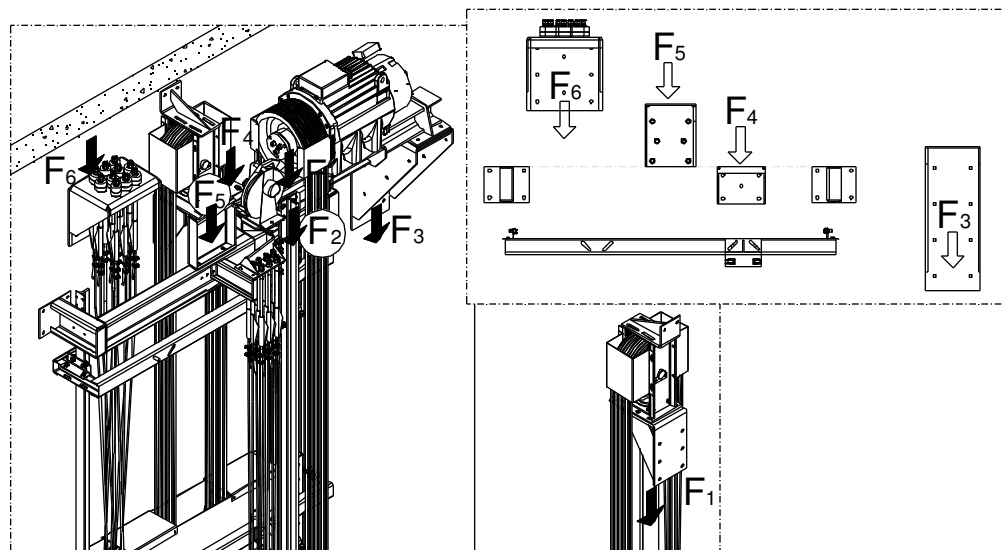


Макс. нагрузка (KN)	
F_1	55.95
F_2	32.1
F_3	9.6
F_4	15
F_5	38.1
F_6	18.75

1800x3150mm
3000Kg

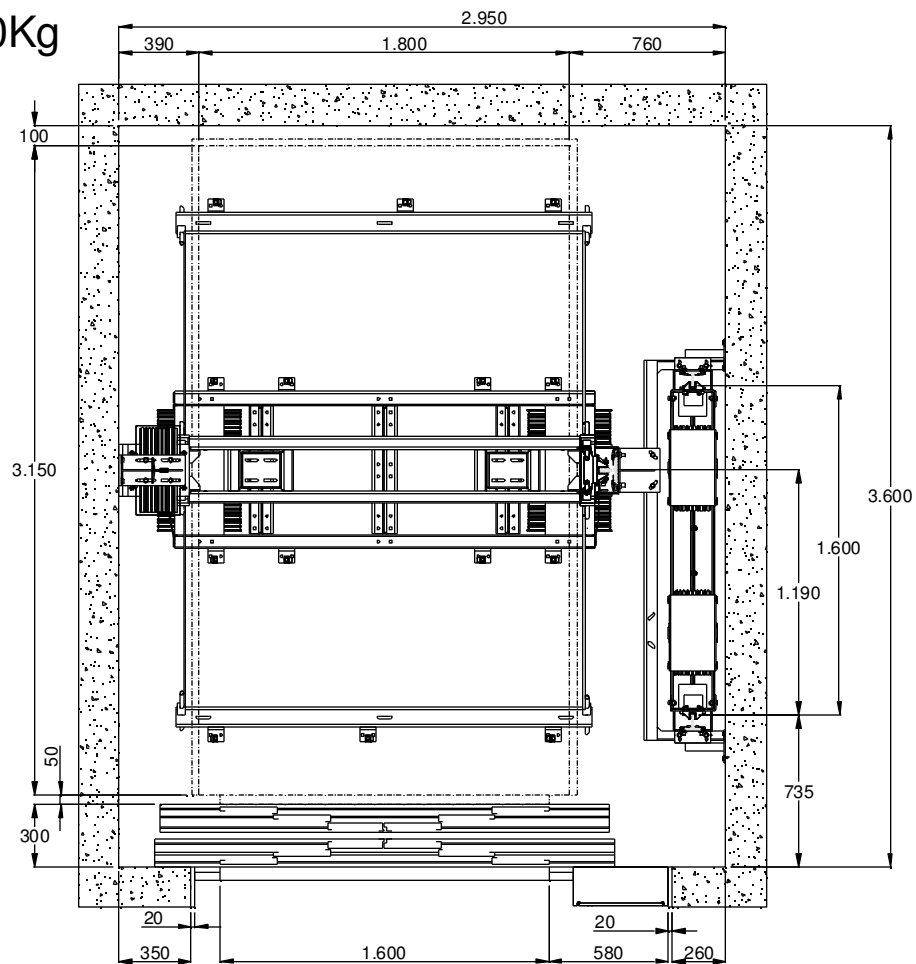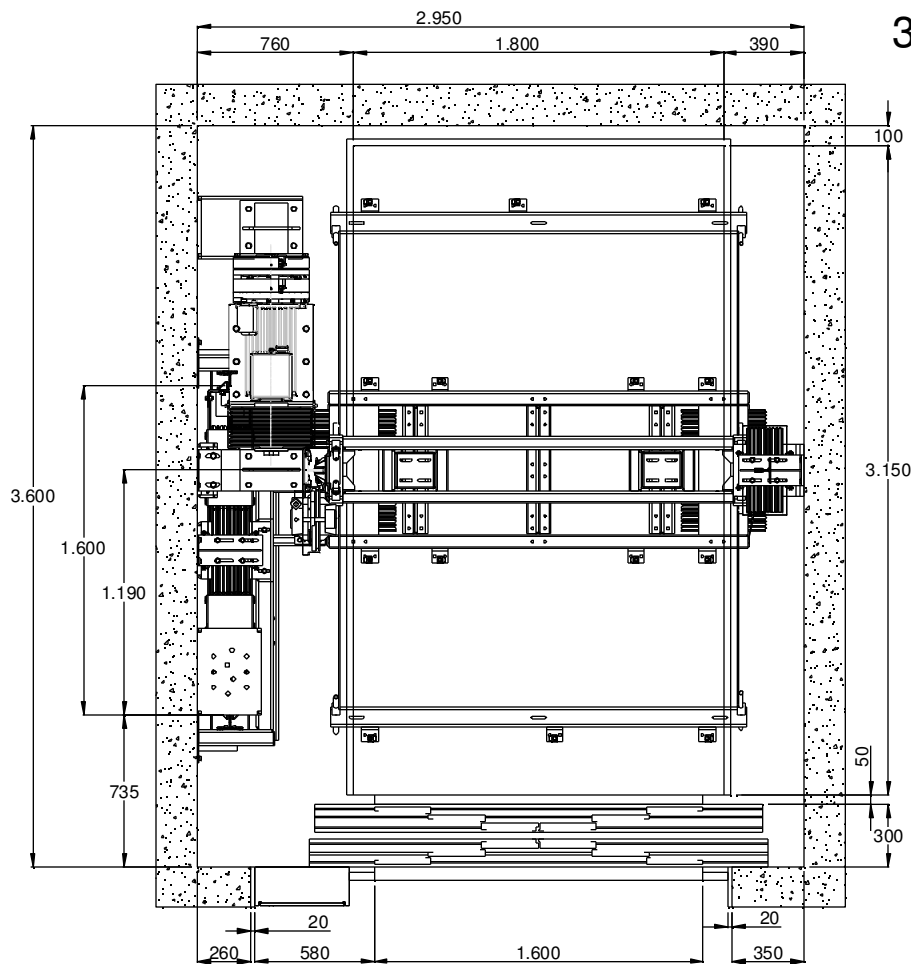


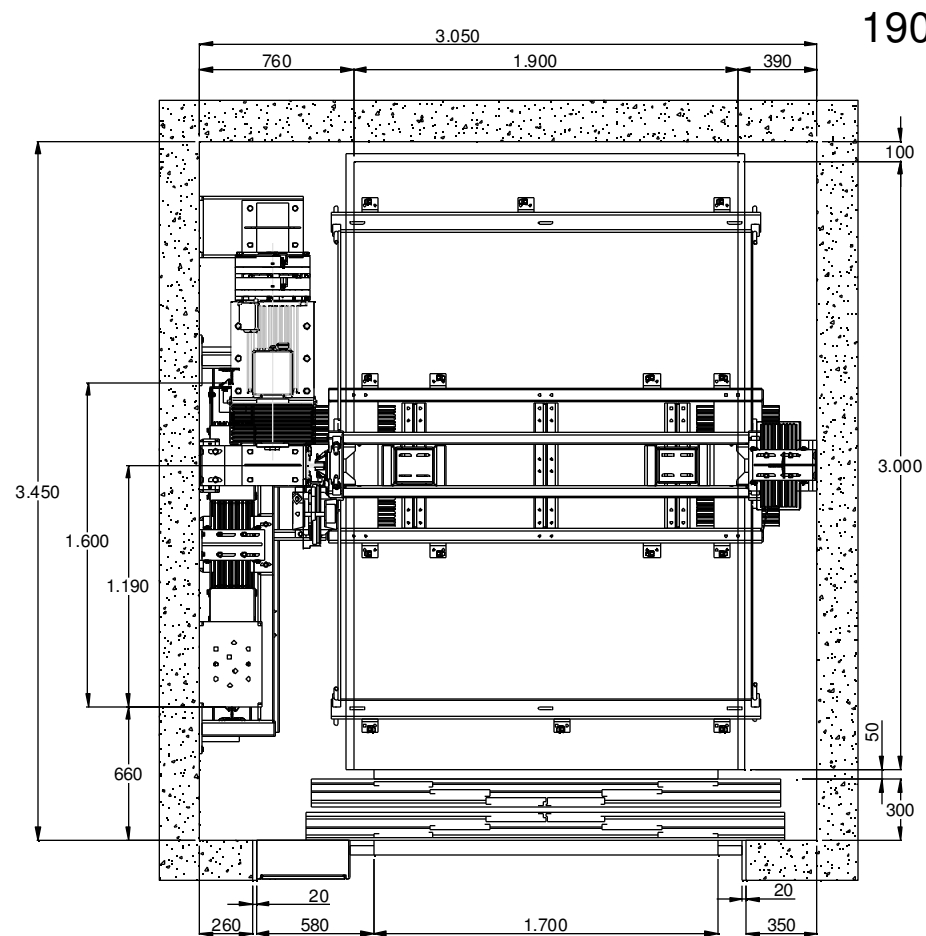


1900x3000mm
3000Kg


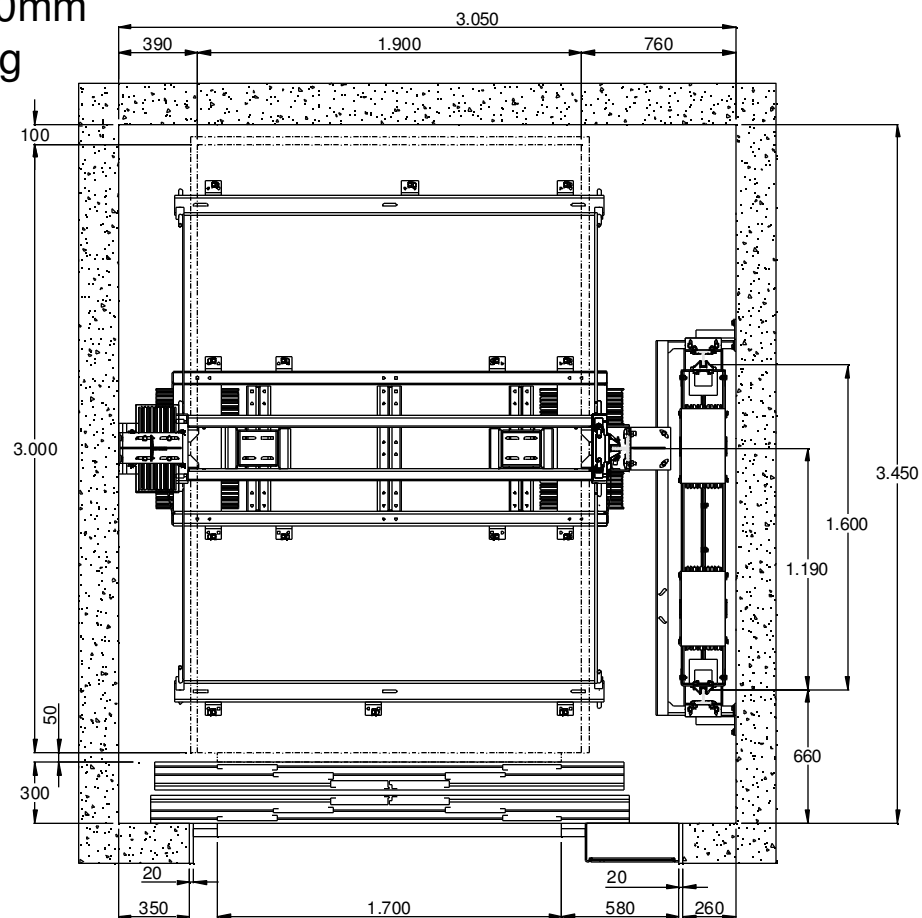


2000x2850mm



3000Kg

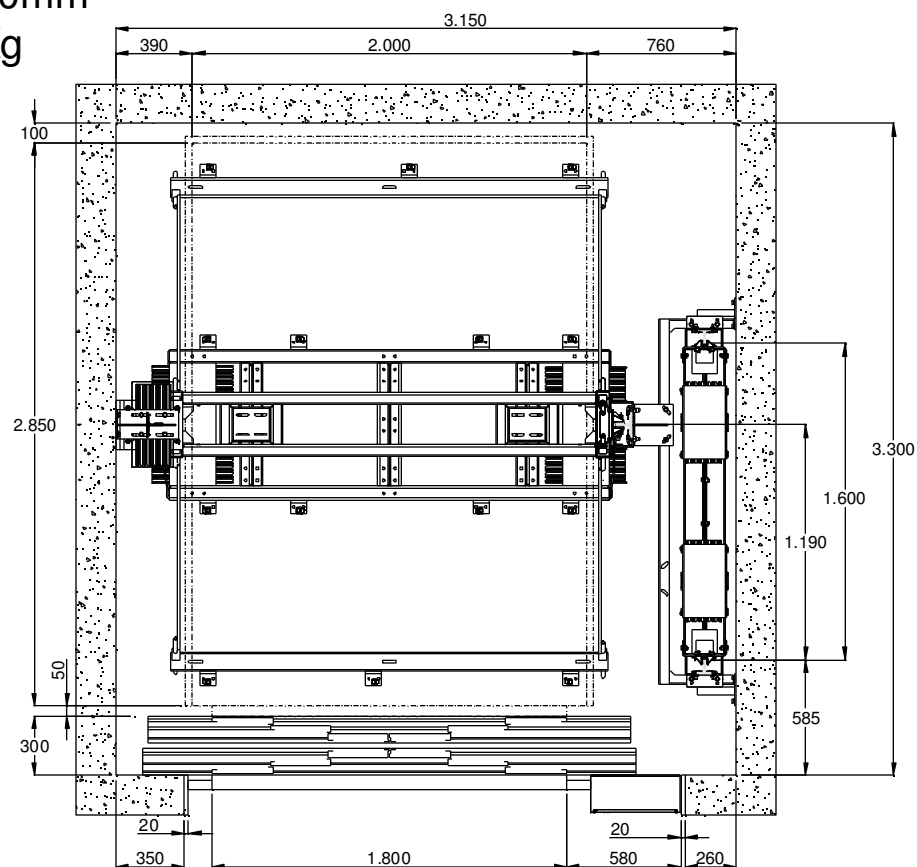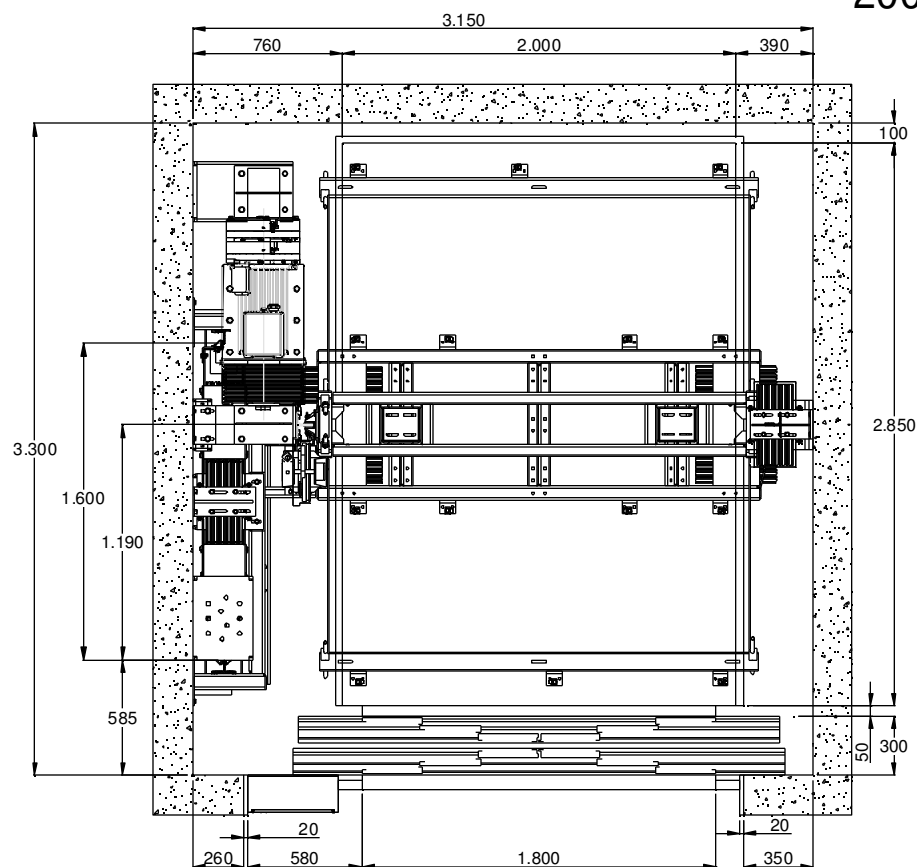


2100x2700mm
3000Kg

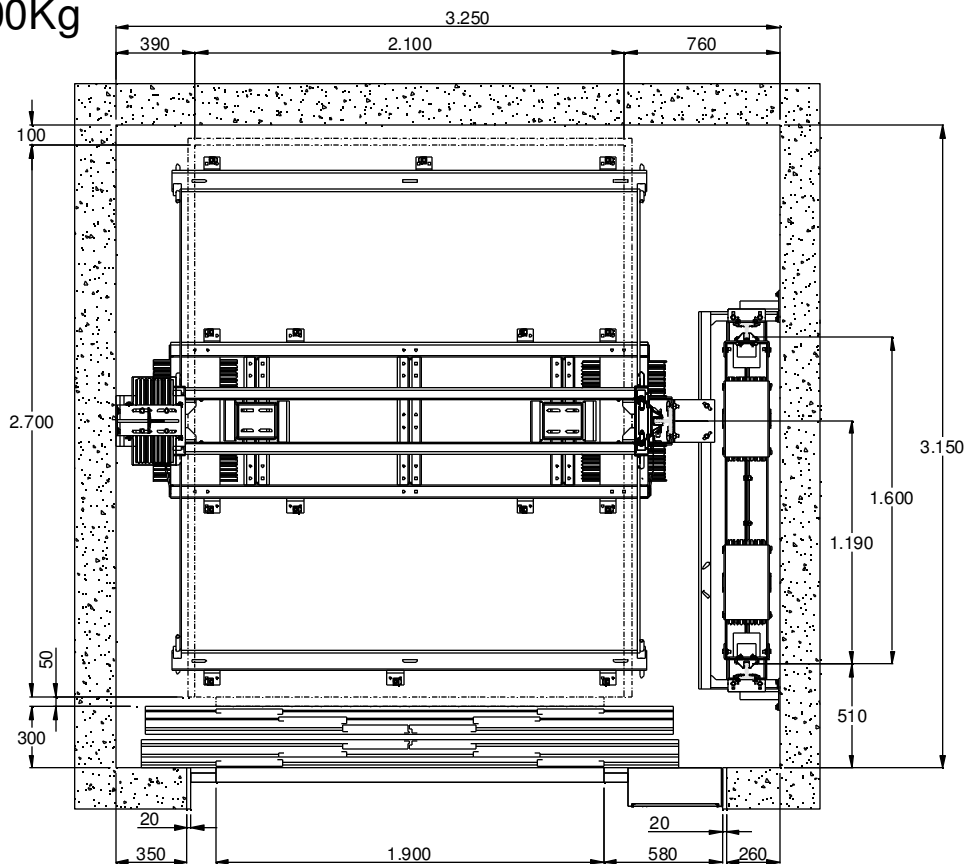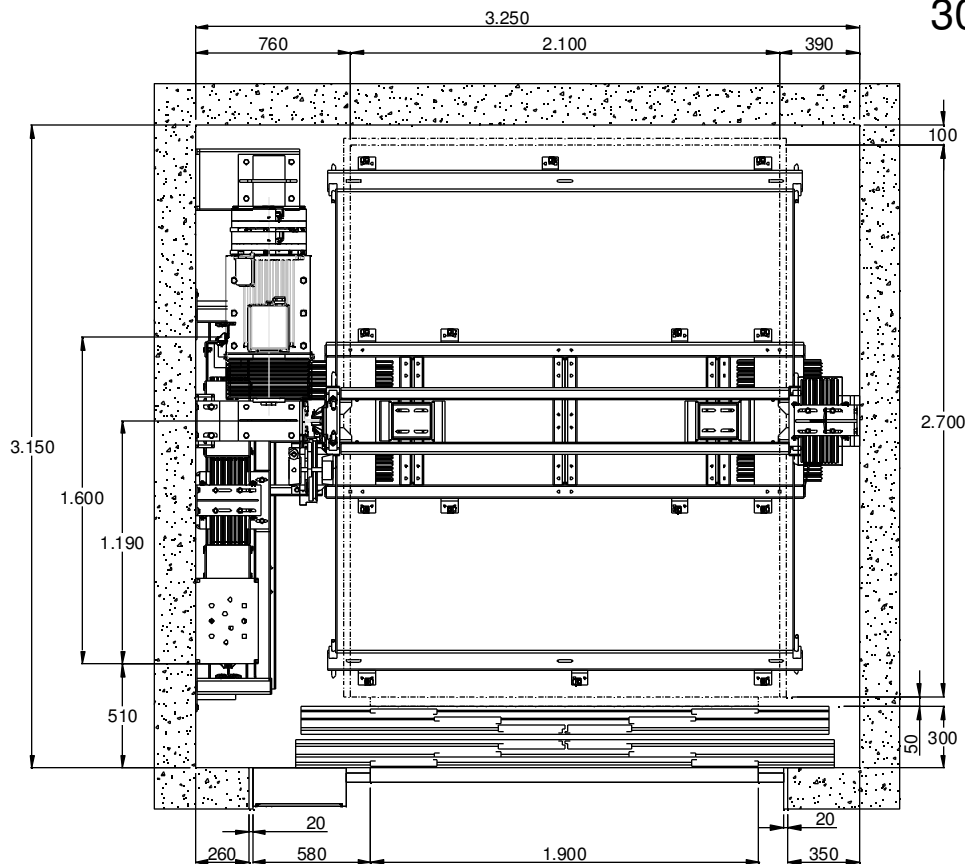



2400x2700mm
3500Kg

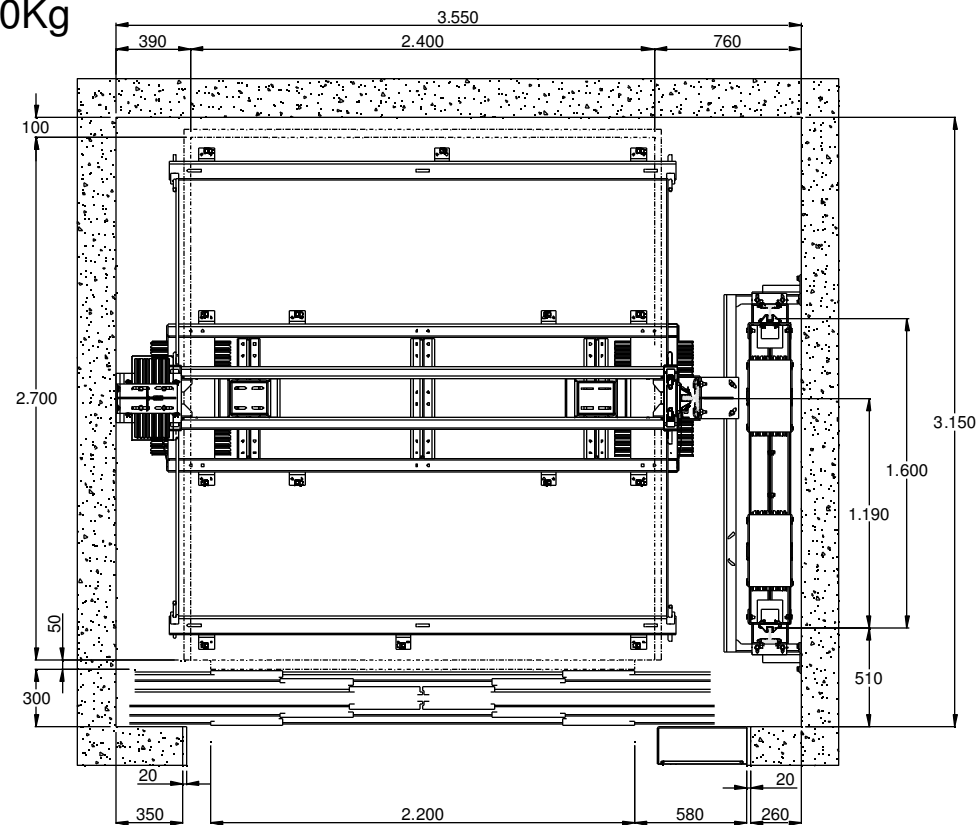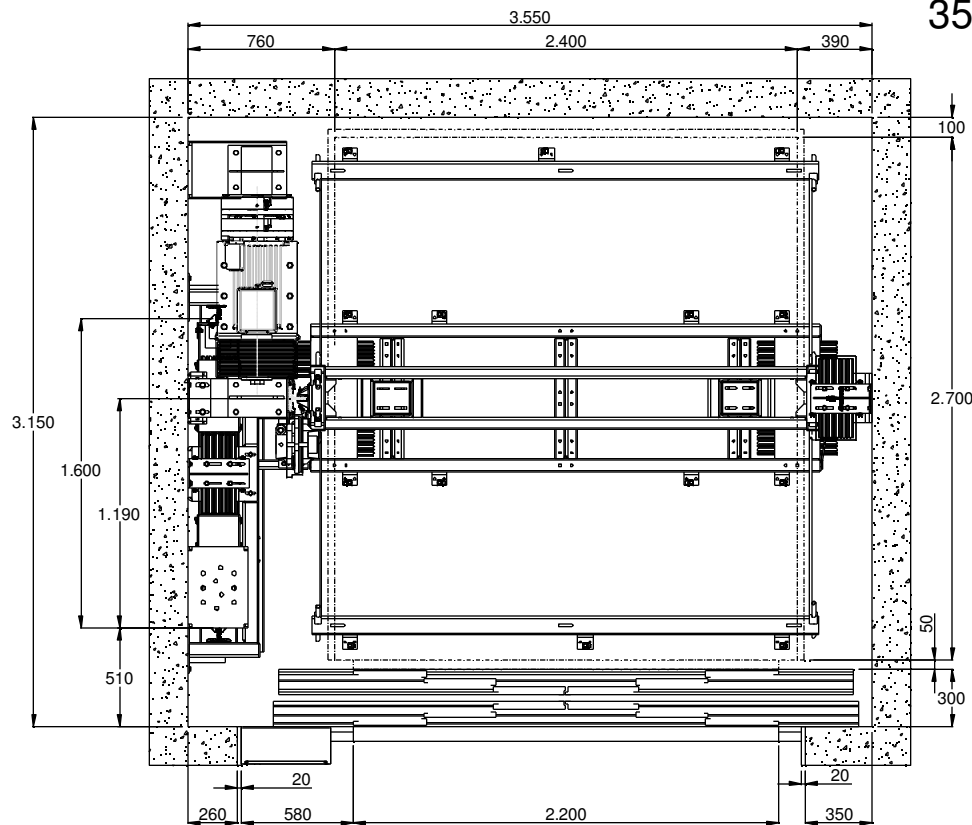

3500Kg





2200x2950mm
3500Kg

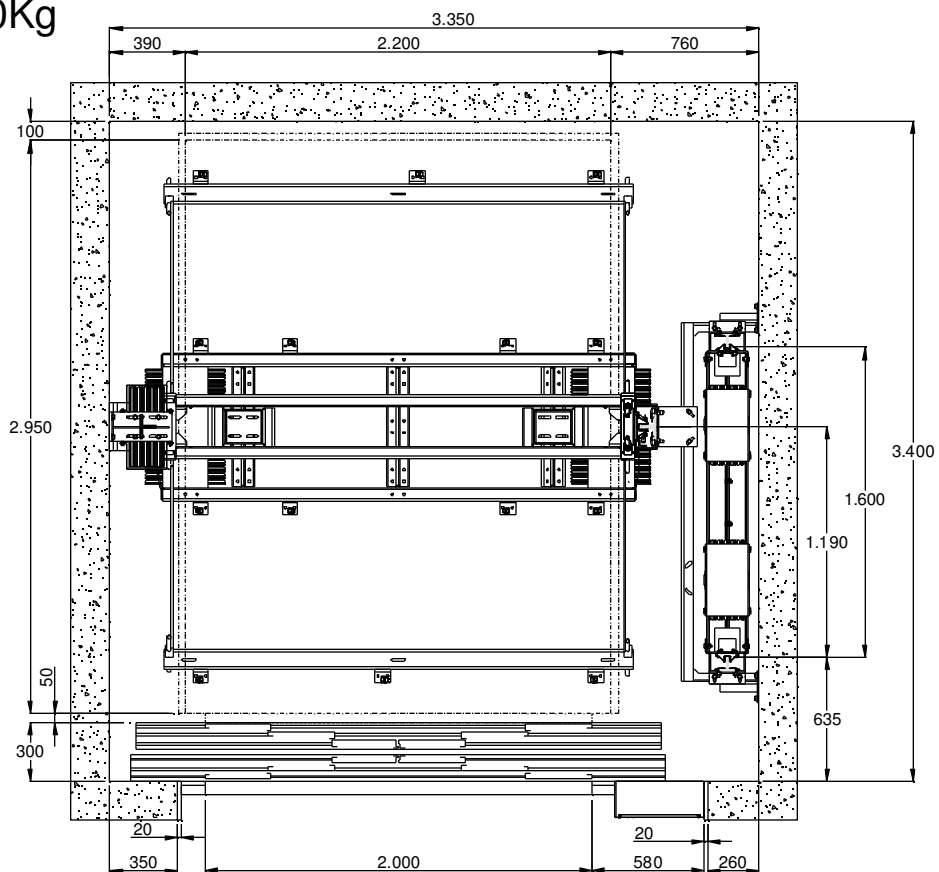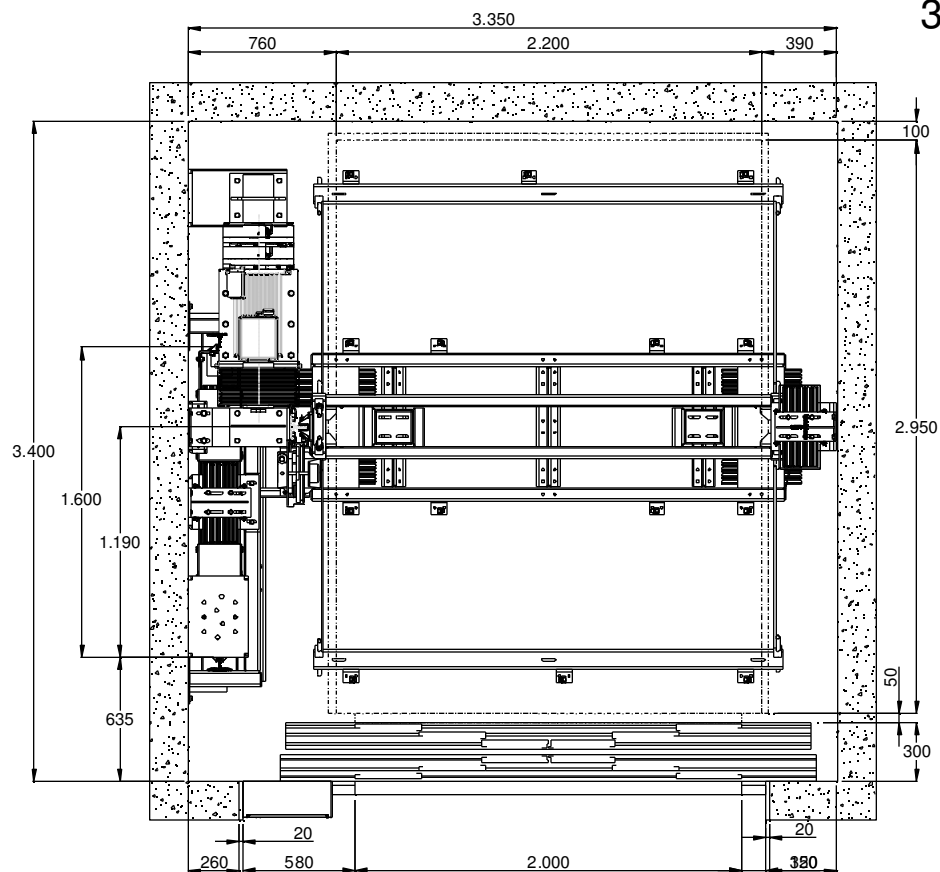



2100x3100mm

3500Kg

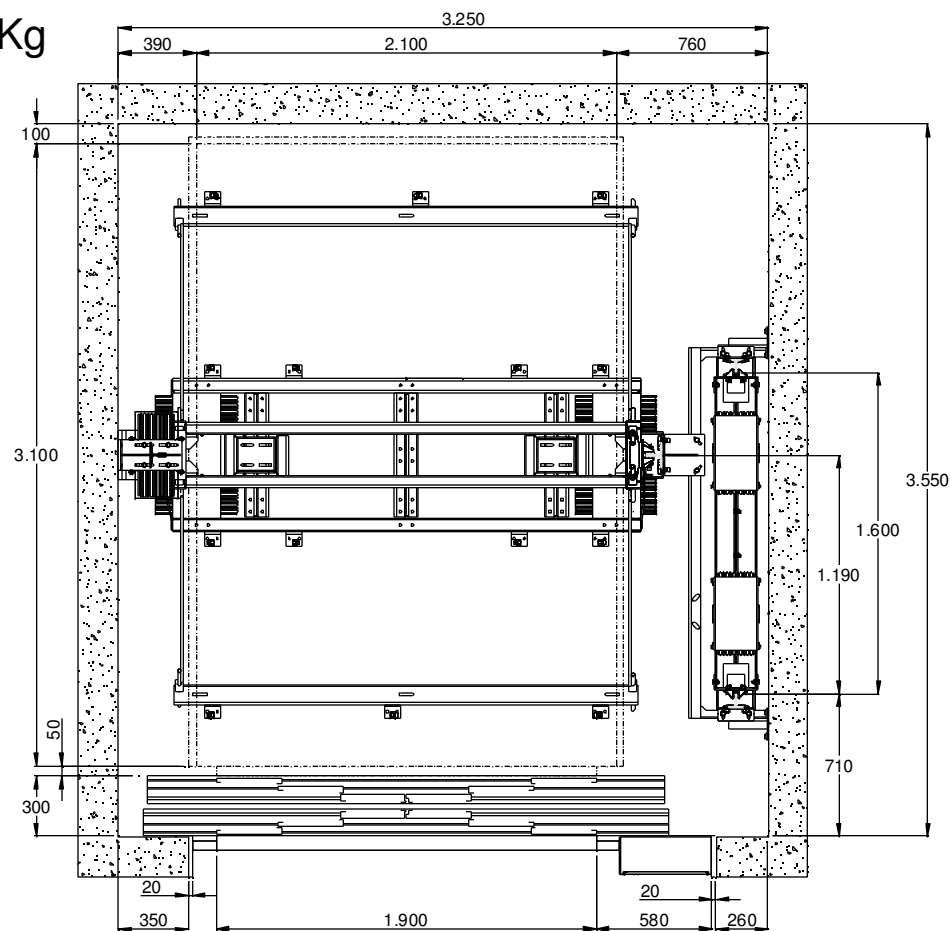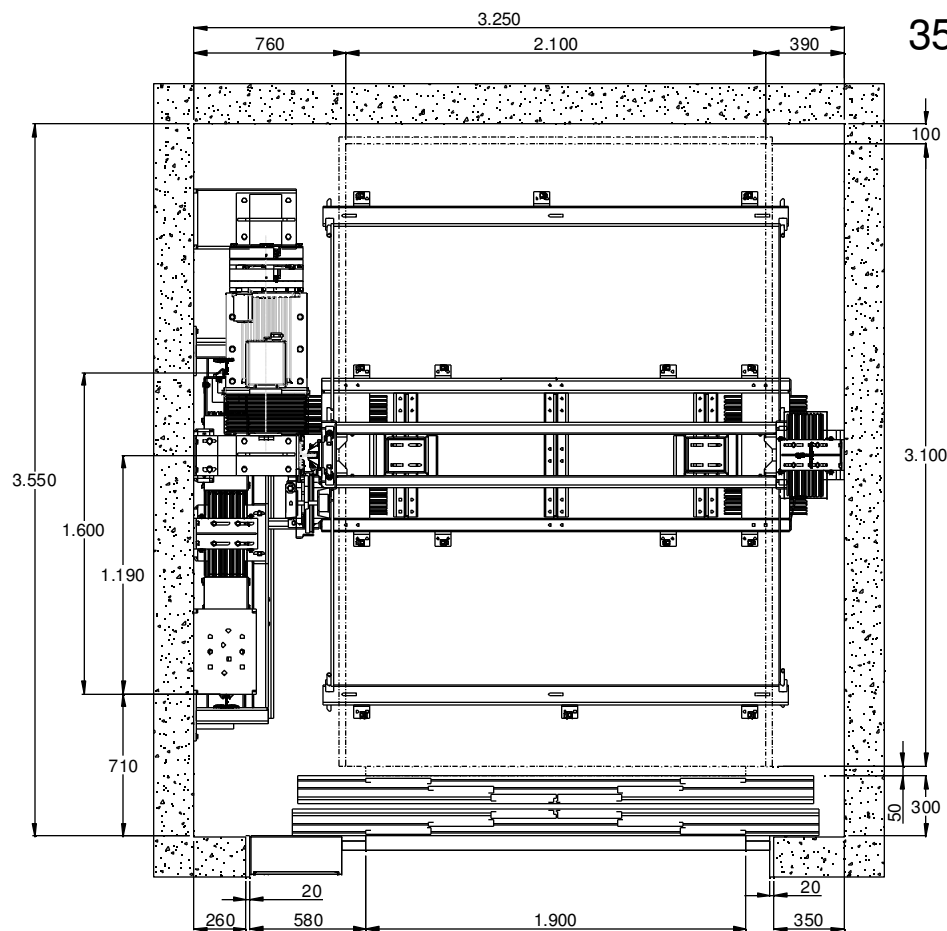


4000Kg


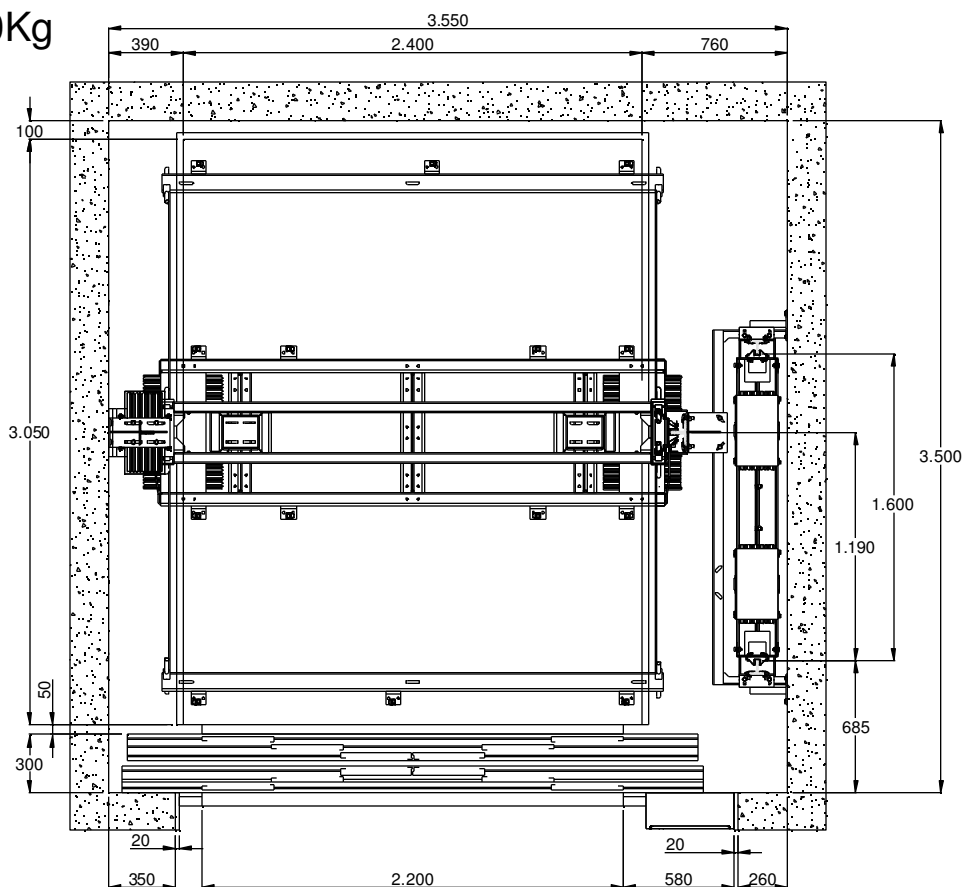


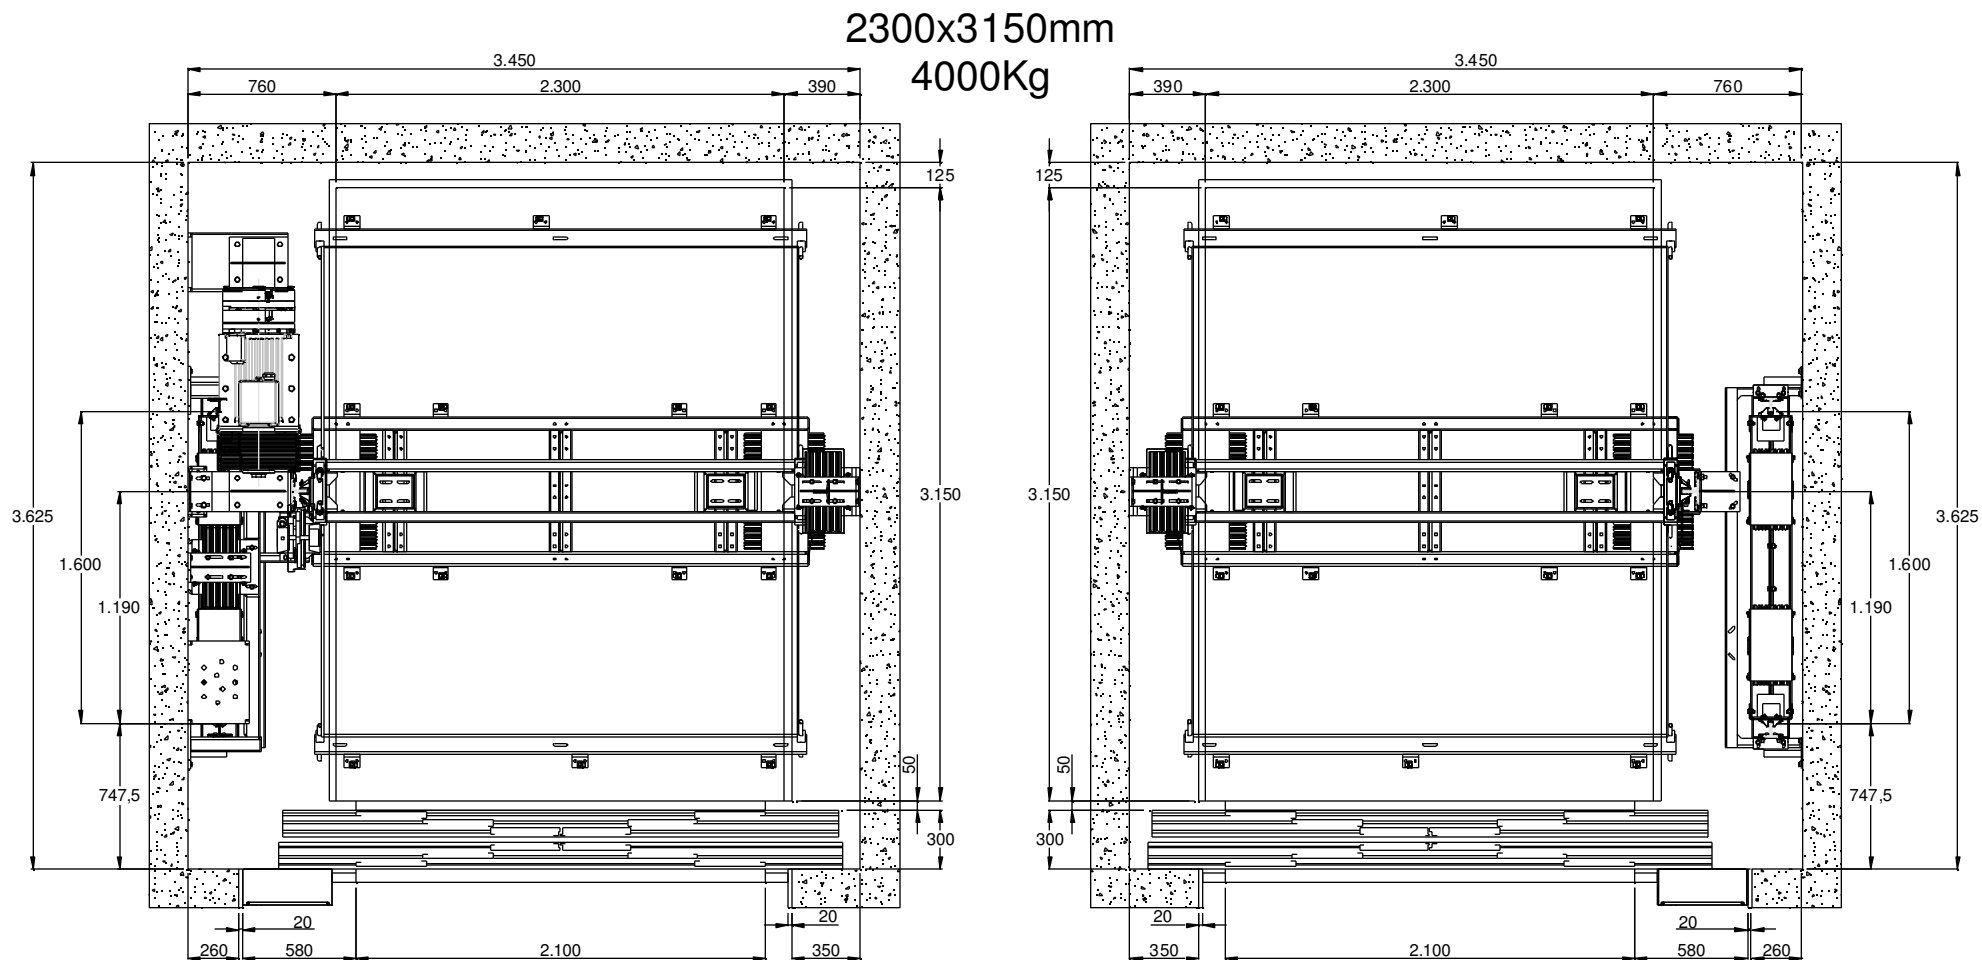

2200x3300mm
4000Kg

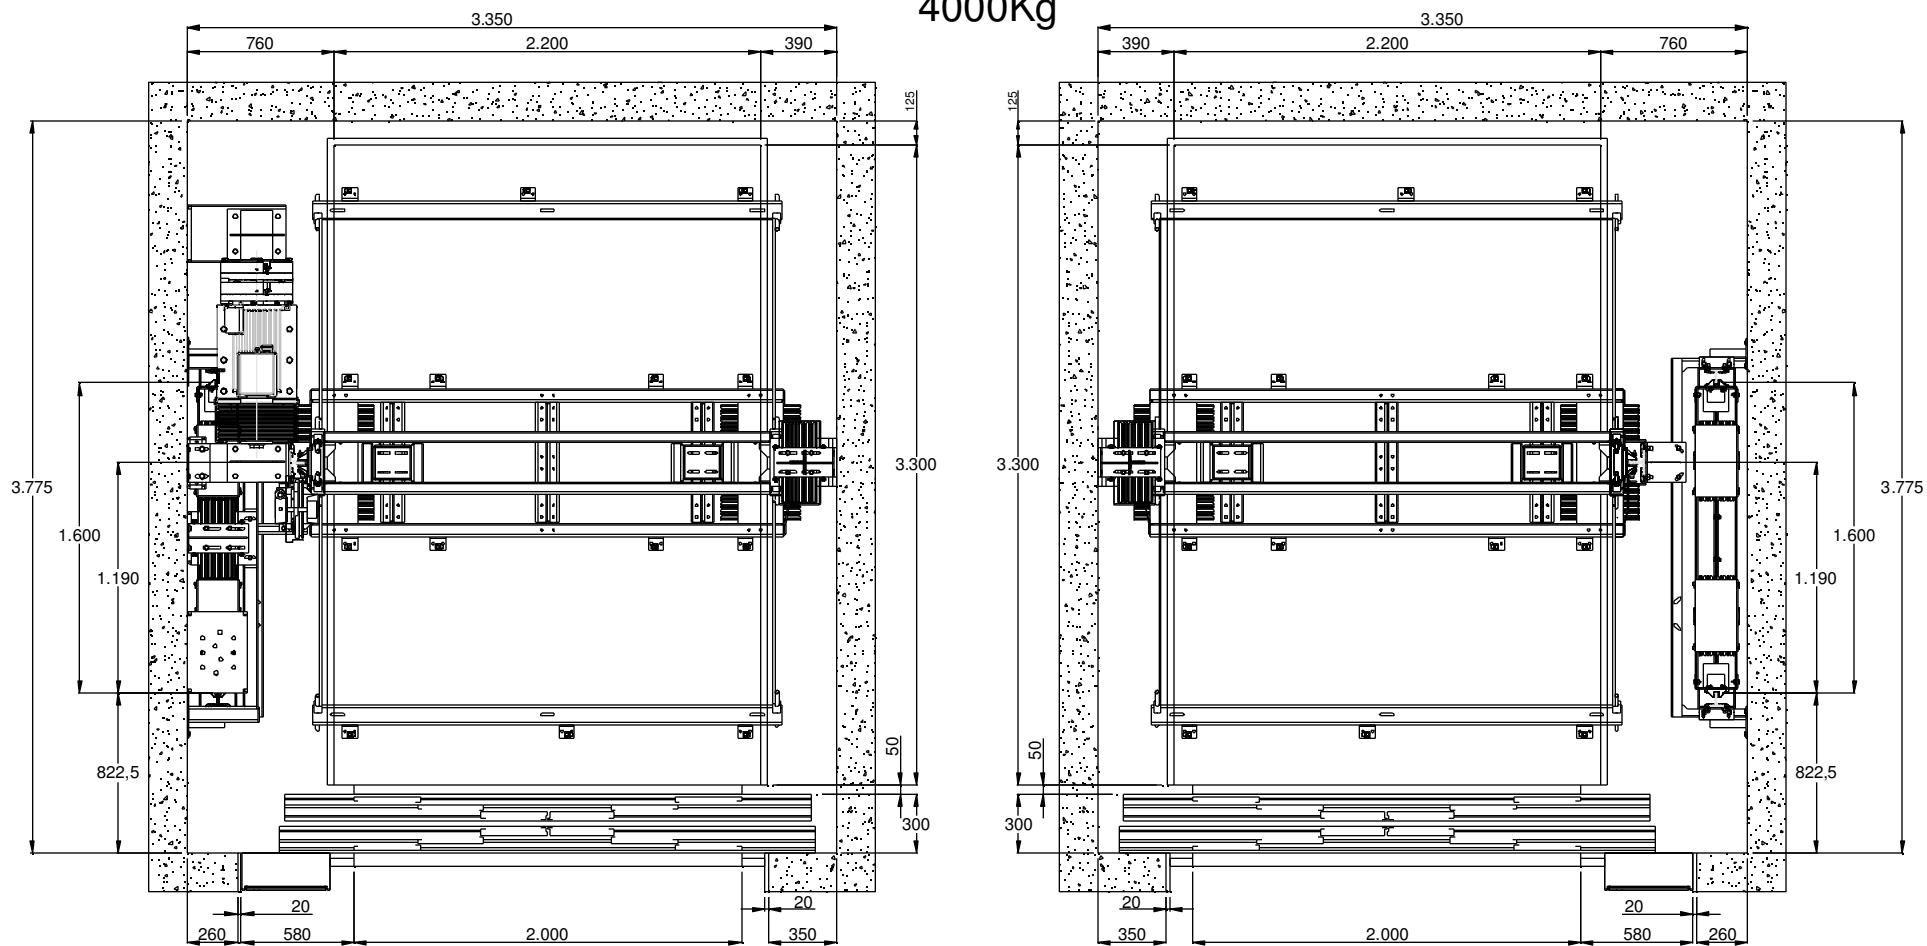


2100x3450mm
4000Kg

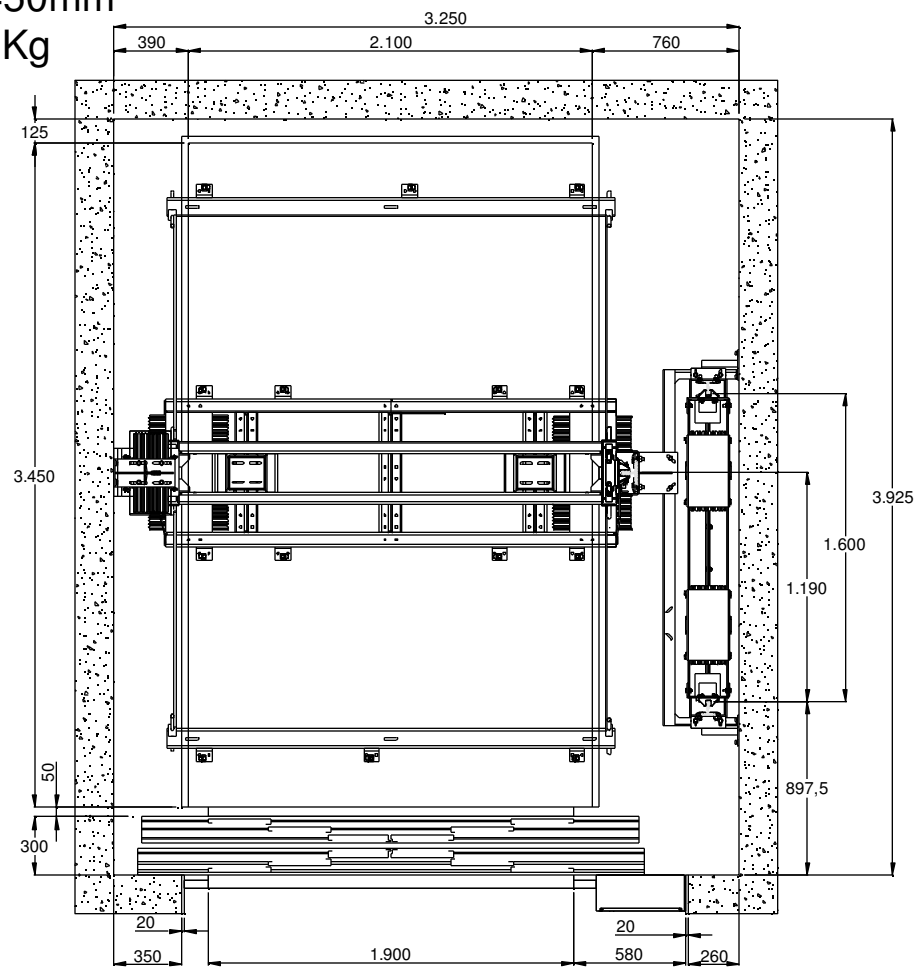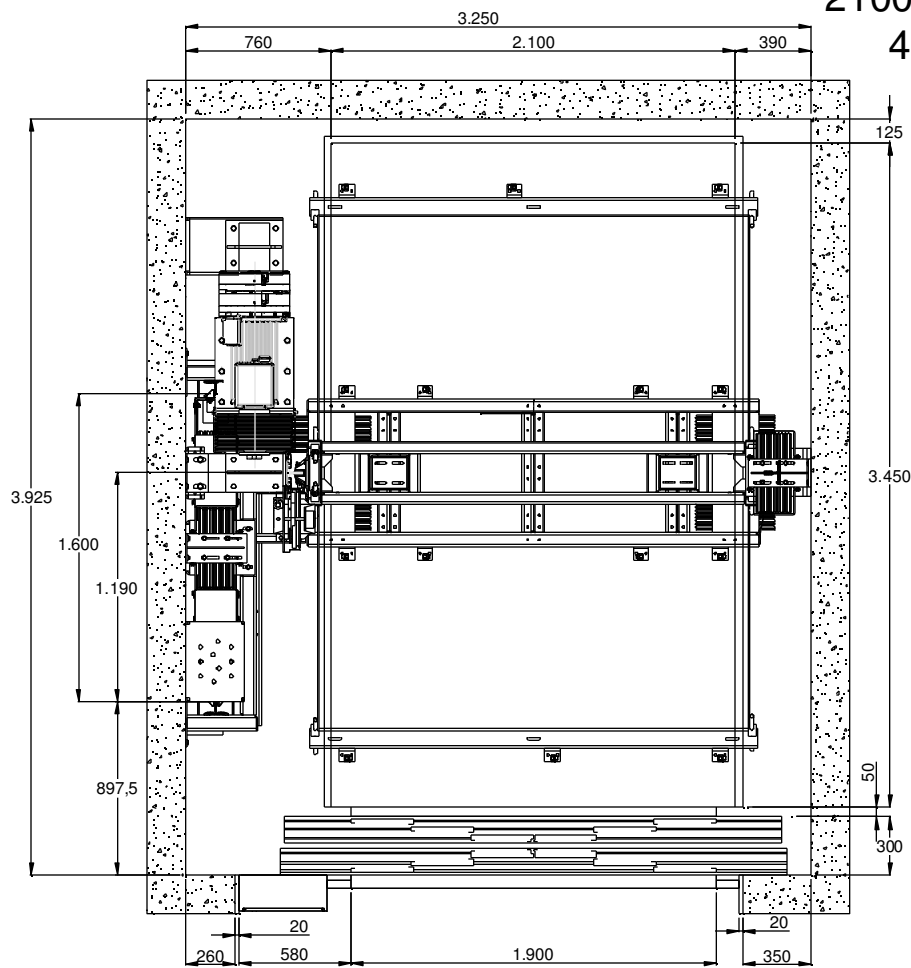


2400x3350mm

4500Kg


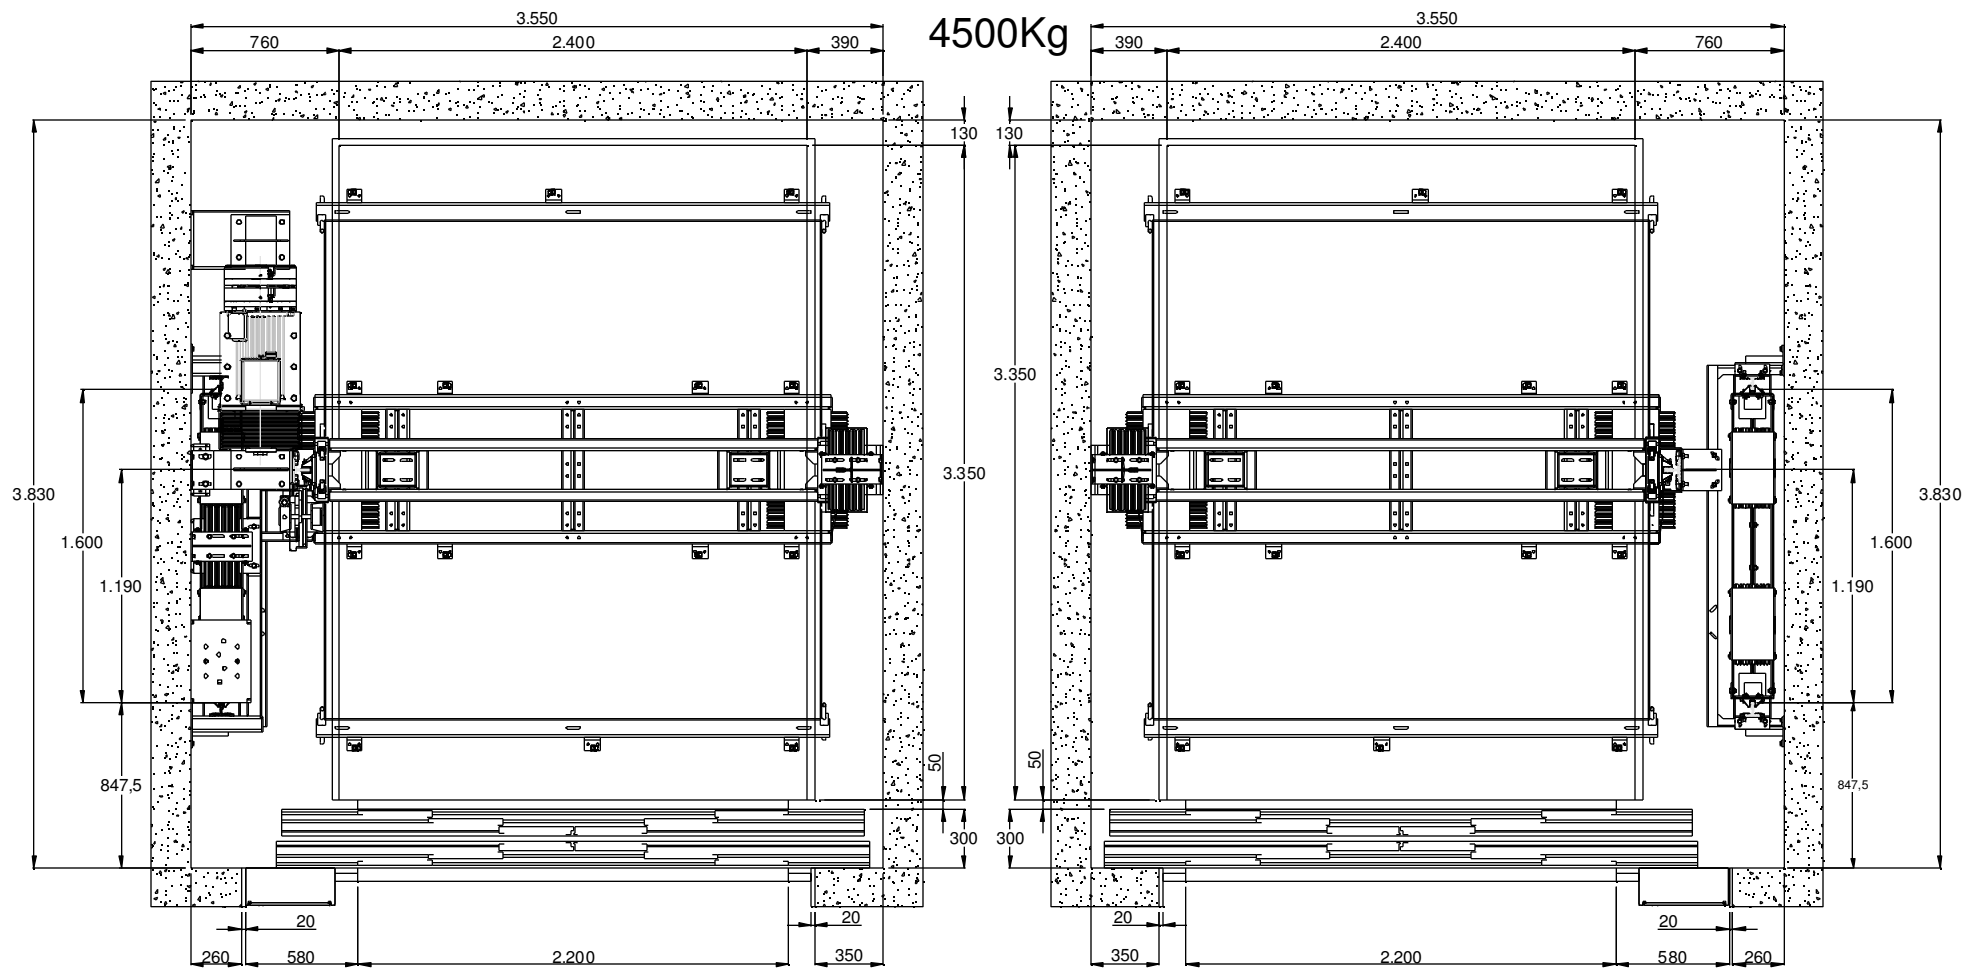


2300x3500mm
4500Kg

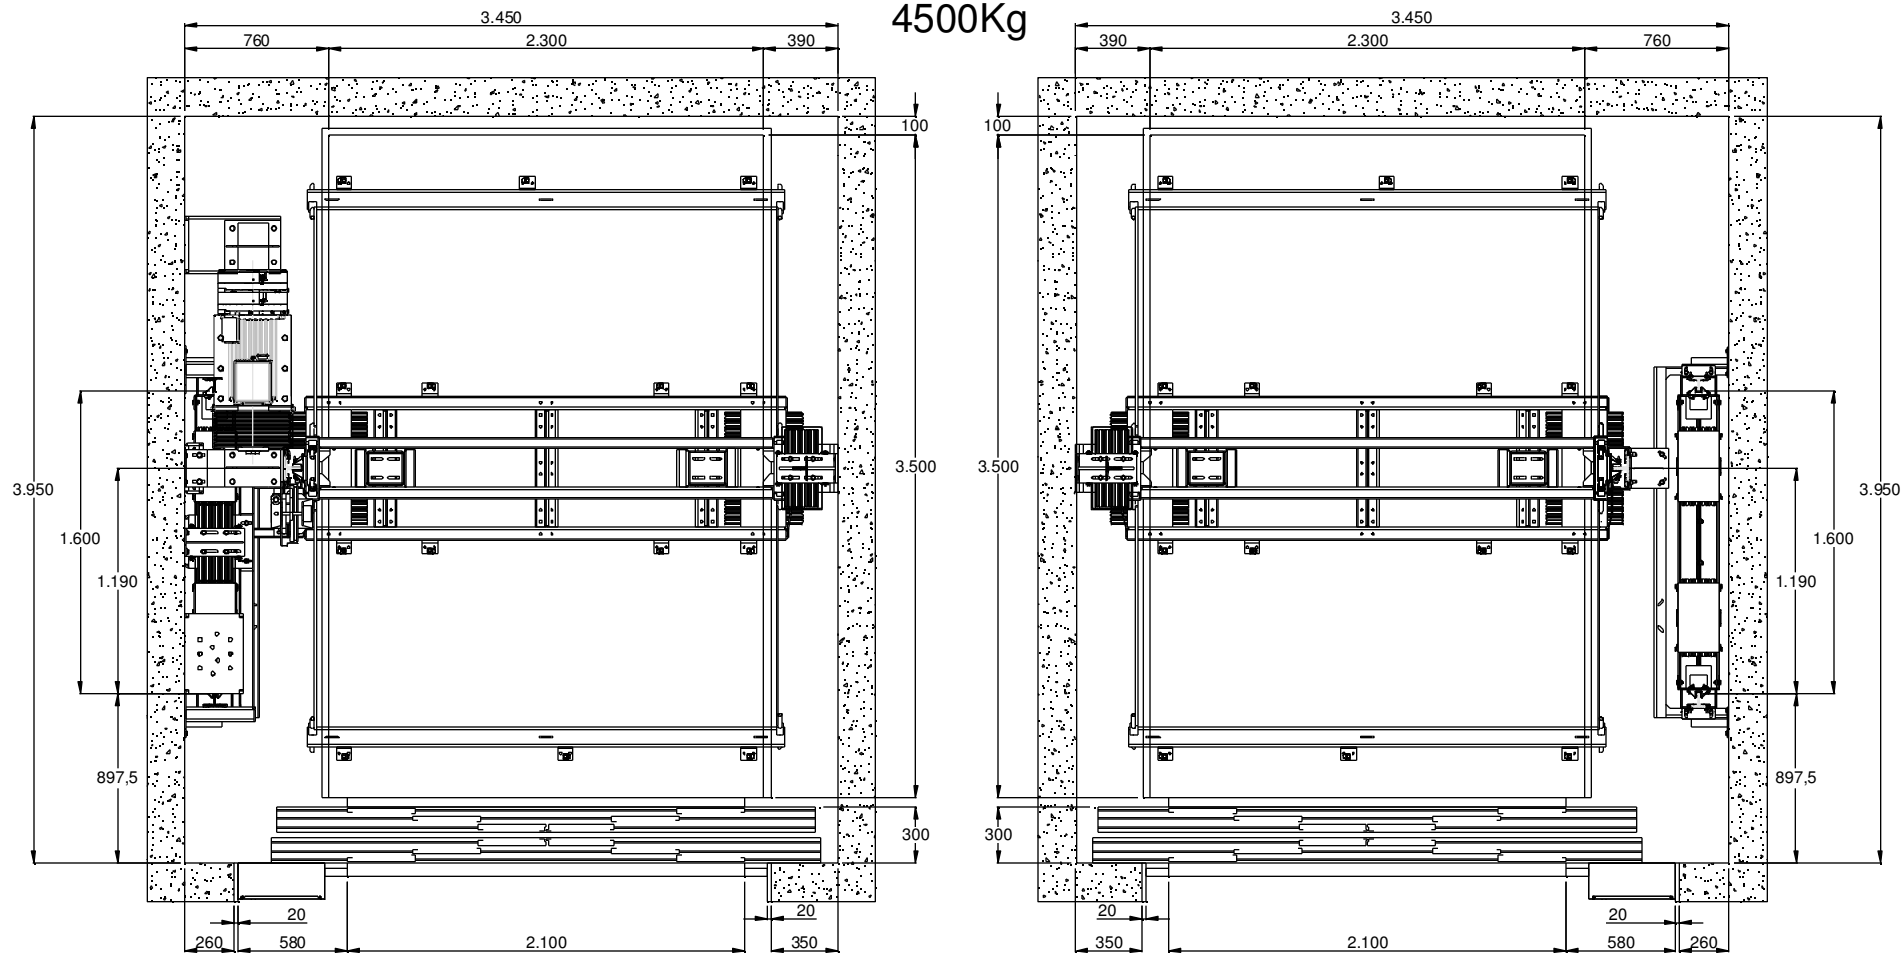

2200x3700mm

4500Kg

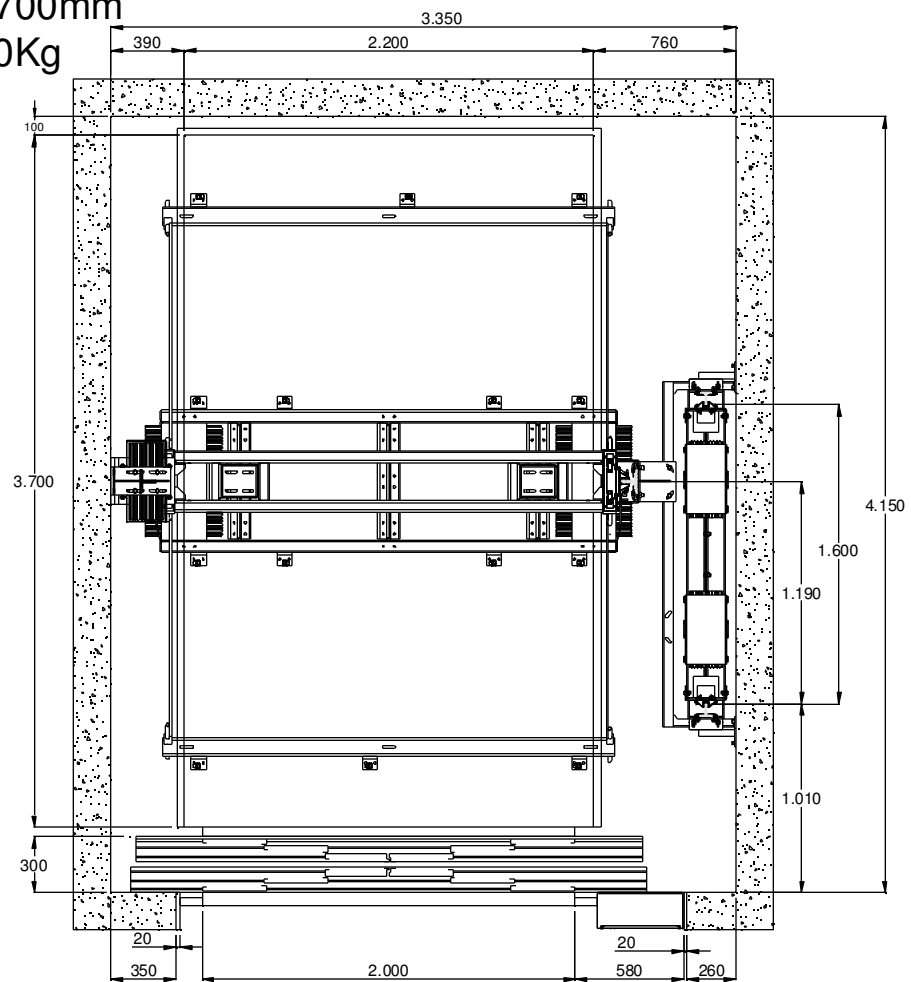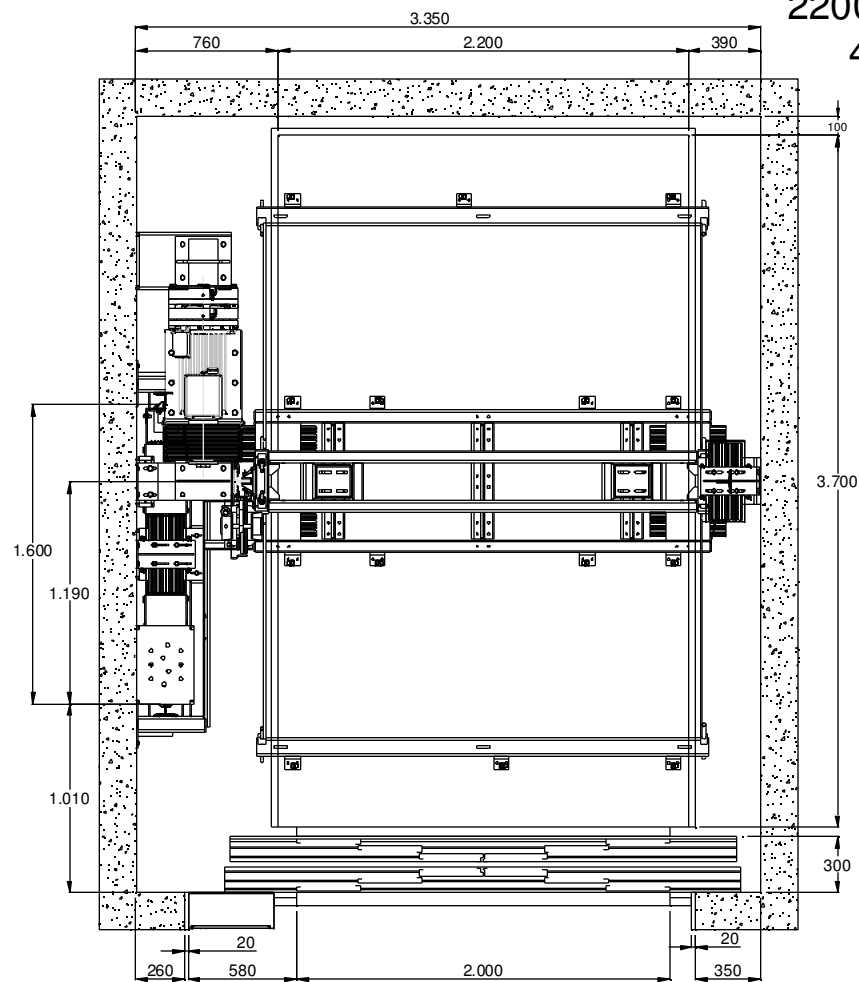

2100x3850mm

4500Kg

