

ATLAS 2:1-RPH

ПЛАНЫ ШАХТЫ ЛИФТА

Technical specifications					
Грузоподъемность (кг)	300	375	450	630	750
Количество пассажиров	4	5	6	8	10
Тип подвеса	2:1				
Макс. высота подъема (м)	45				
Макс. количество остановок	16				
Макс. скорость кабины (м/с)	1.00				
Мин. глубина приемки (мм)	370				
Мин. Высота последнего этажа (мм) *	2900				
Вес подвески кабины (кг)	~145	~145	~150	~150	~155
Макс. Вес подвески кабины (кг)	640	800	850	800	700
Направляющие кабины / противовеса	T75x62x10 / T50x50x5				
Макс. Вертикальное расстояние между кронштейнами направляющих (мм)	2000				
Троса	DRAKO 250STX Ø4				
Количество тросов	7 x Ø4	10 x Ø4	10~12 x Ø4	12 x Ø4	12 x Ø4
Тип двигателя	ZIEHL-ABEGG SM160				
Ток ** (рабочий/ стартовый) (А)	6.1 / 10.0	7.0 / 11.7	8.4 / 13.6	11.4 / 16.9	12.1 / 17.6
Мощность (кВт)	2.6	3.5	3.5	3.5 ~ 4.6	4.6
Штихмас противовеса (мм)	600	650~1000			



Лифты с безредукторным двигателем и канатоведущим шкивом сертифицированы в соответствии с Лифтовой Директивой 95/16/ЕС

* в особых случаях связывайтесь с экспортным отделом компании KLEEMANN

** сила тока установлена из расчета высоты подъема 45м и при скорости кабины 1.0м/с


НАГРУЗКИ НА ШАХТУ

а. Нагрузки на пол приемки

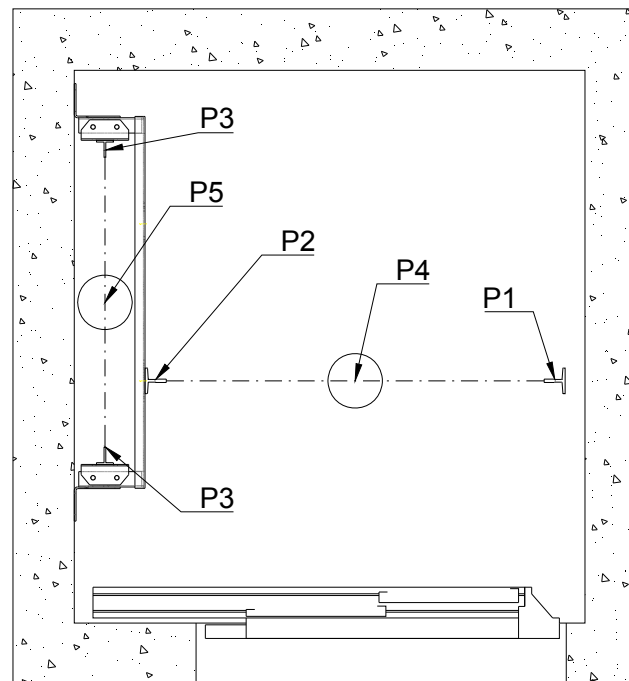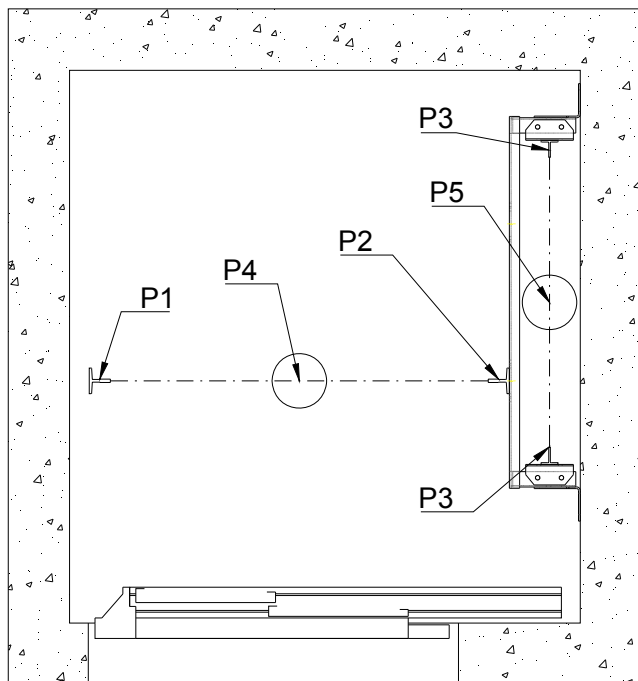

Грузоподъемность [кг]	300	375	450	630	750
P1 [kN]	13.5	15.8	17.0	18.3	18.5
P2 [kN]	24.4	28.9	31.1	33.0	32.9
P3 [kN]	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
P4 [kN]	36.9	46.1	51.0	56.1	56.9
P5 [kN]	31.0	38.8	42.2	43.8	42.2




в. Нагрузки на стены последнего этажа

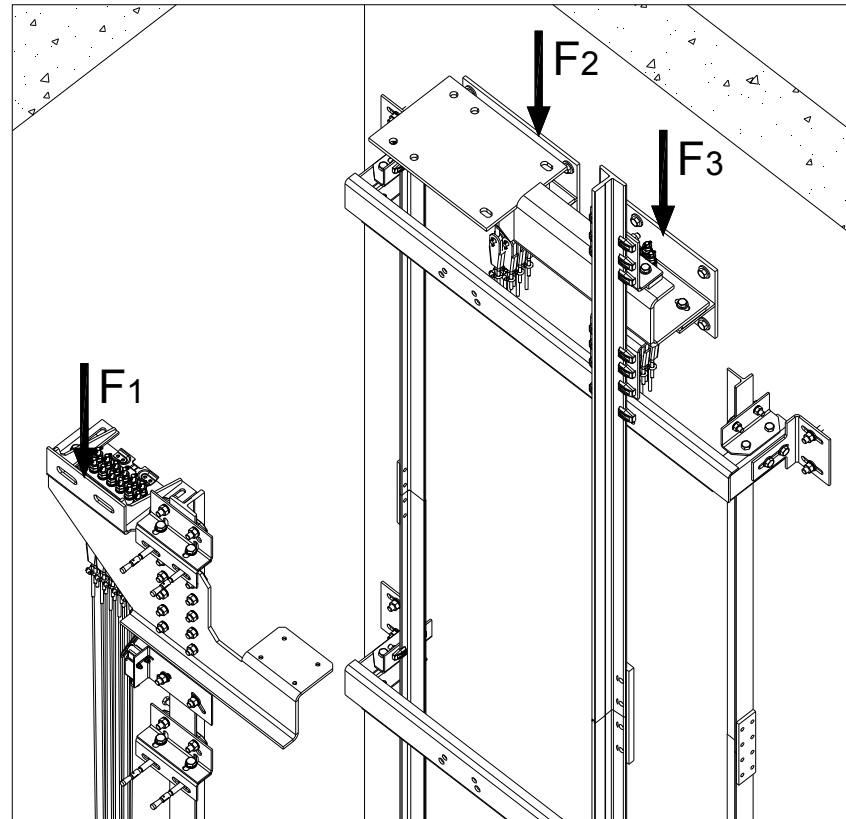

Грузоподъемность (кг)	300	375	450	630	750
F ₁ [KN]	9.2	11.5	12.8	14.0	14.2
F ₂ [KN]	15.1	18.1	19.6	20.7	20.4
F ₃ [KN]	7.6	8.9	9.7	10.5	10.8

Impact factor=2 is included.

ATLAS 2:1 -RPH (300 Kg / 4 человек / площадь кабины 900x1000)
с дверьми телескопического открывания



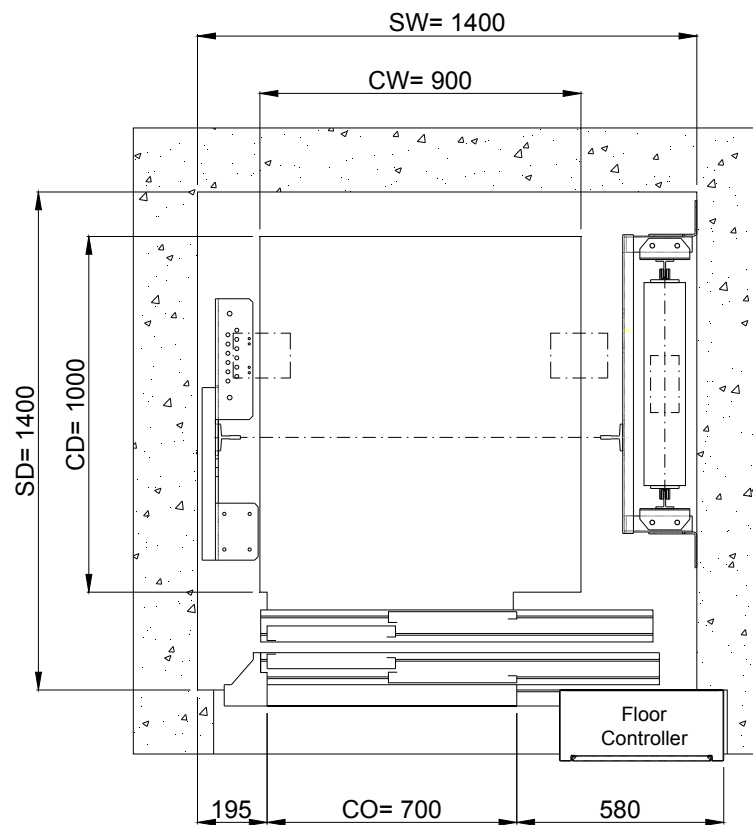


F_x	686 N
F_y	353 N

Примечание:

Ширина шахты указана с учетом установки накладного пульта управления в кабине.
 Для установки пульта управления вмонтированного в стенку лифта ширина шахты увеличивается на 50 мм.

ATLAS 2:1 -RPH (375 Kg / 5 человек / площадь кабины 900x1150)
с дверьми телескопического открывания




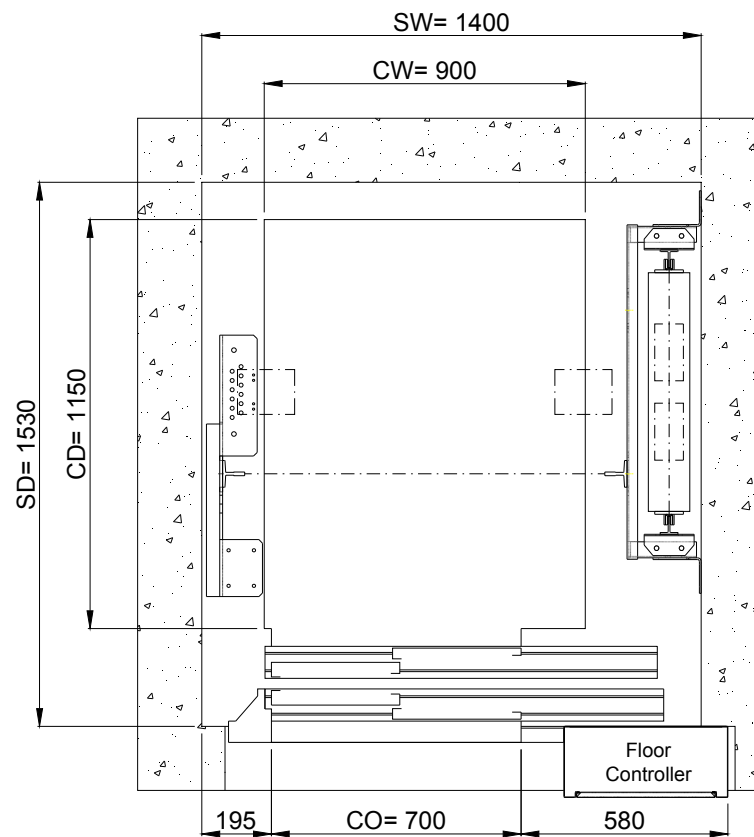


F_x	1395 N
F_y	472 N

Примечание:

Ширина шахты указана с учетом установки накладного пульта управления в кабине.
 Для установки пульта управления вмонтированного в стенку лифта ширина шахты увеличивается на 50 мм.

ATLAS 2:1 -RPH (450 Kg / 6 человек / площадь кабины 1000x1250)
с дверьми телескопического открывания



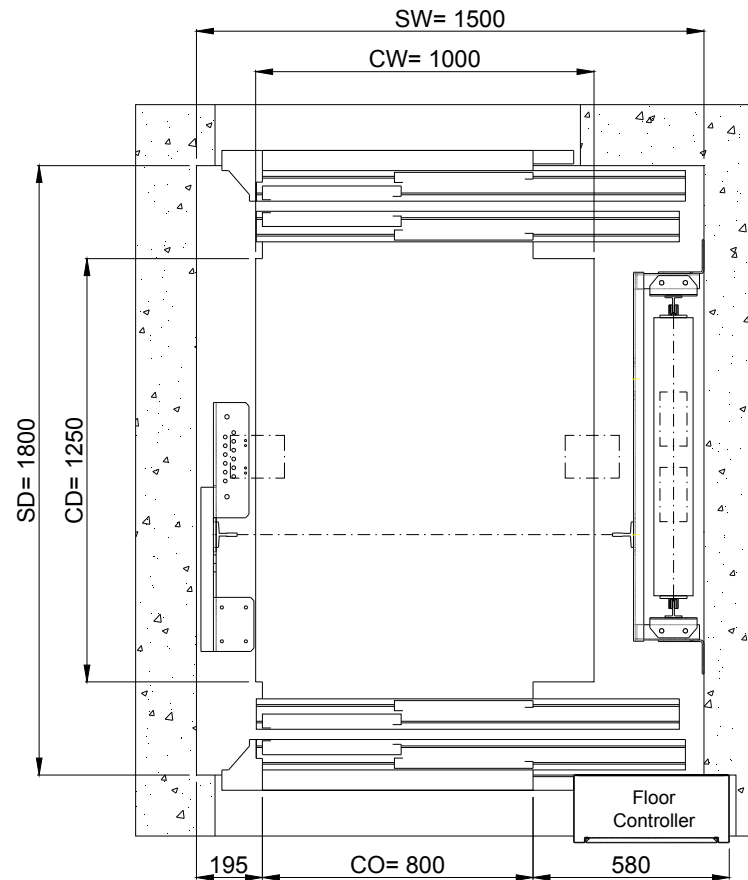
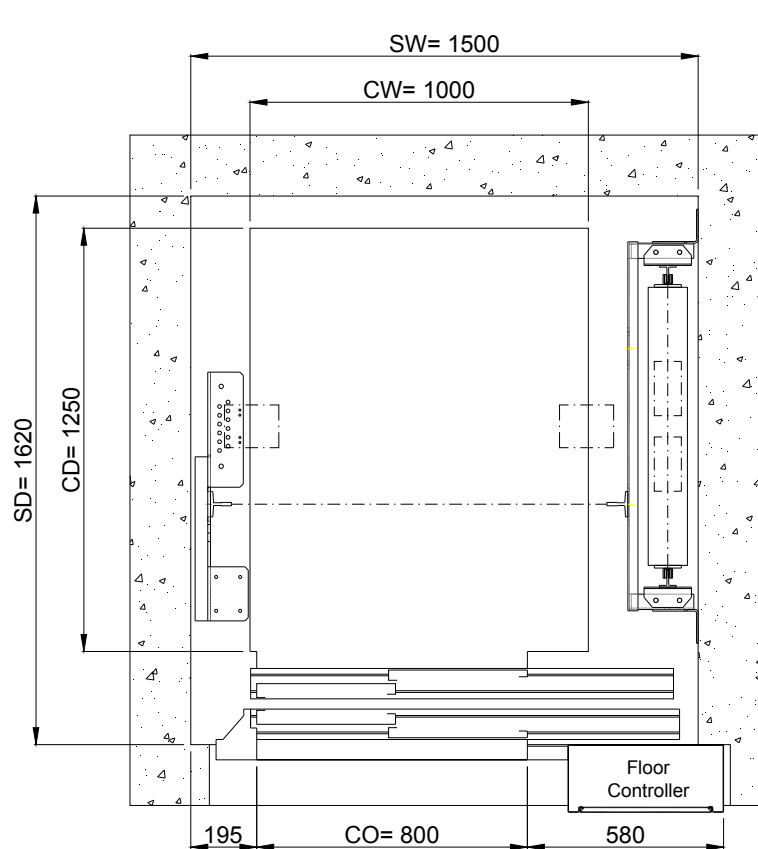


F_x	1365 N
F_y	566 N

Примечание:

Ширина шахты указана с учетом установки накладного пульта управления в кабине.
 Для установки пульта управления вмонтированного в стенку лифта ширина шахты увеличивается на 50 мм.

**ATLAS 2:1- RPH (630 Kg / 8 человек / площадь кабины 1100x1400)
 с дверьми телескопического открывания**

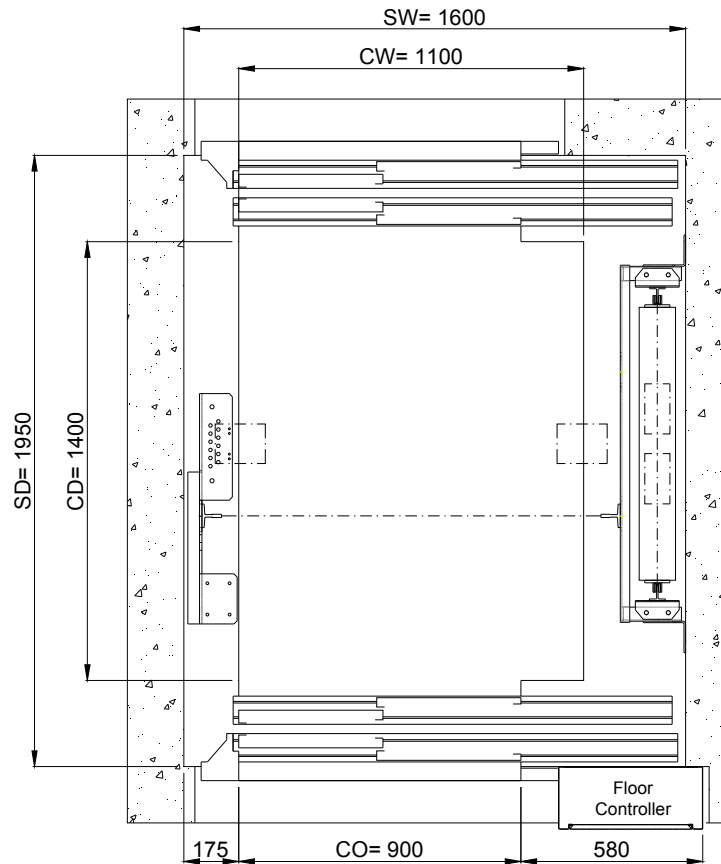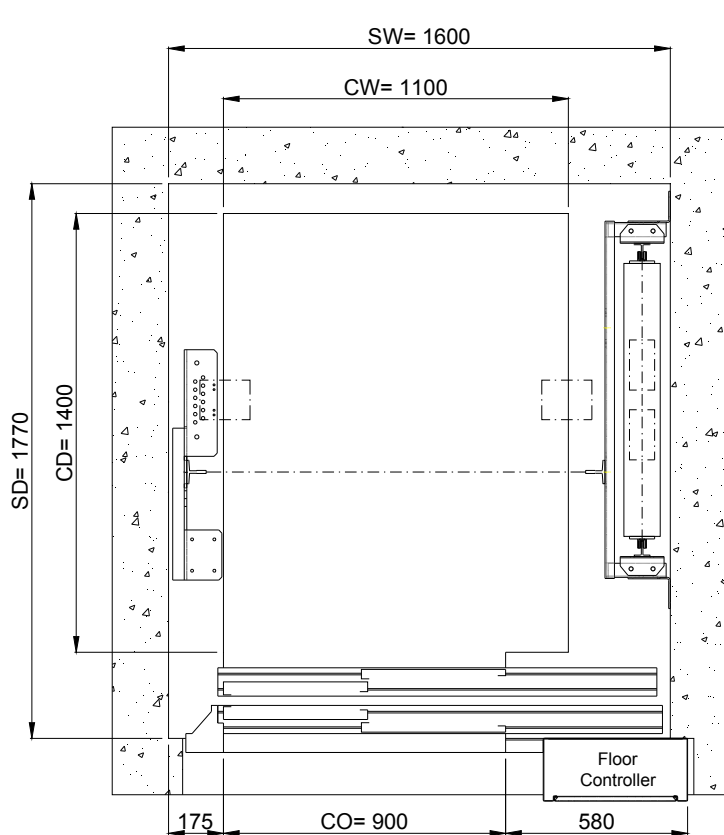





F_x	1427 N
F_y	825 N

Примечание:

Ширина шахты указана с учетом установки накладного пульта управления в кабине.

Для установки пульта управления вмонтированного в стенку лифта ширина шахты увеличивается на 50 мм.


**ATLAS 2:1-RPH (750Kg / 10 человек / площадь кабины 1300x1400, 1200x1500)
с дверьми телескопического открывания**

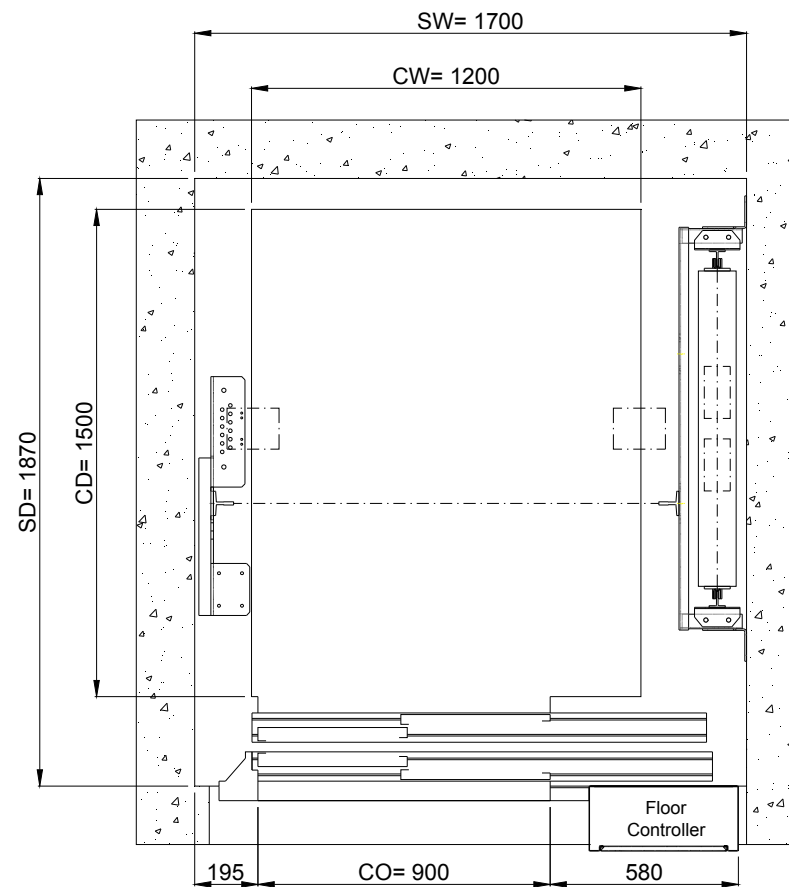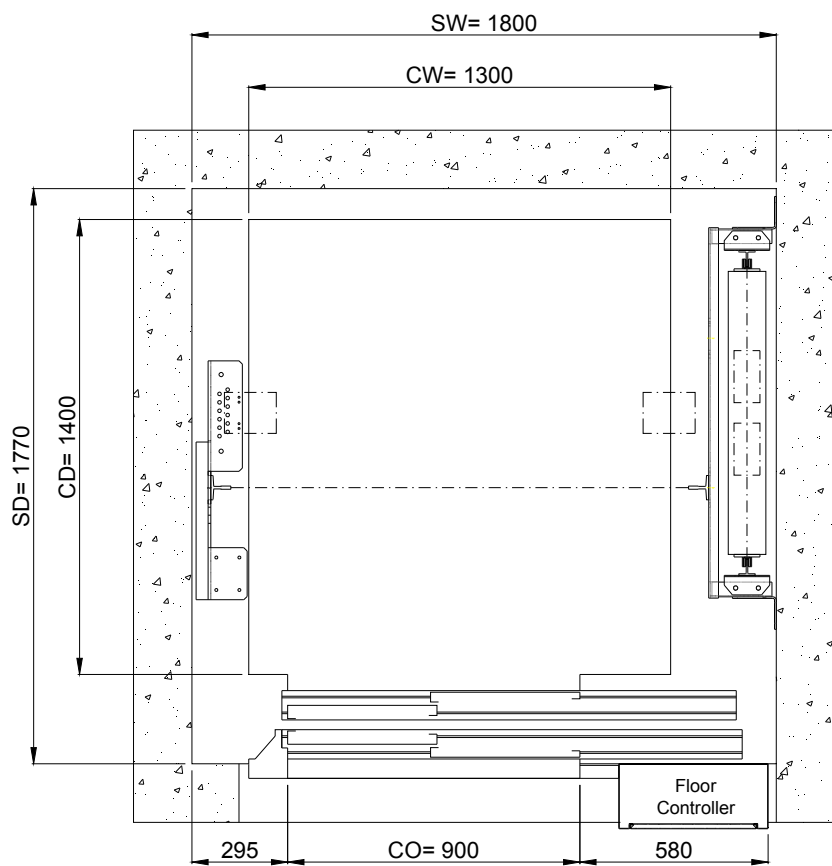

F_x	1620 N
F_y	1115 N

Примечание:

Ширина шахты указана с учетом установки накладного пульта управления в кабине.
Для установки пульта управления вмонтированного в стенку лифта ширина шахты увеличивается на 50 мм.

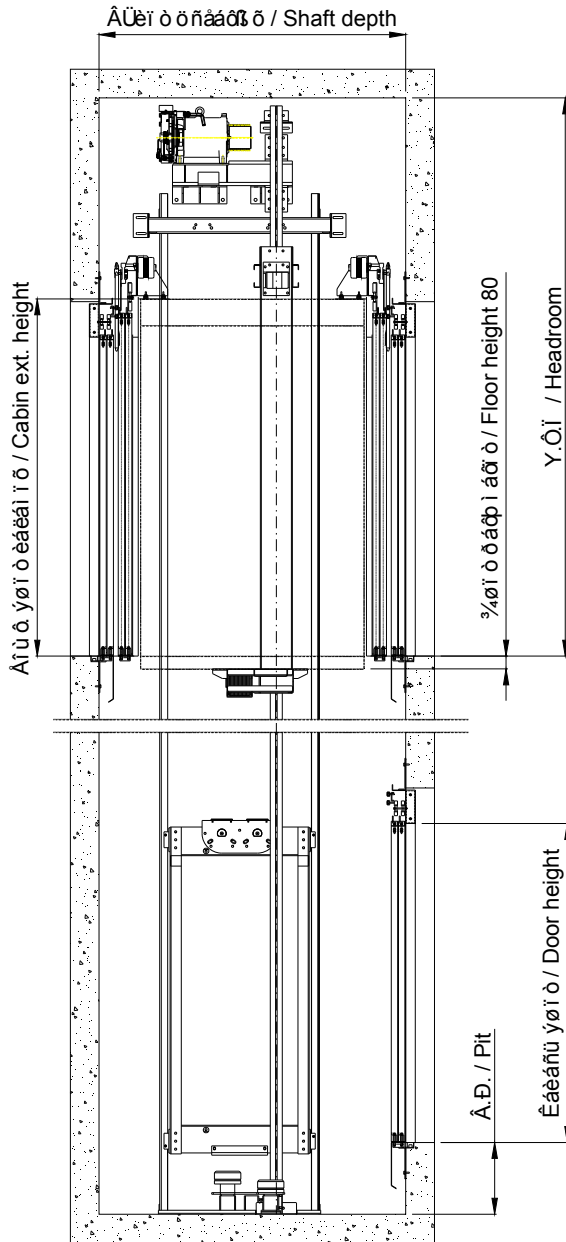

Высота боковой рамы h [мм]	Макс. внешняя высота кабины =h - 460 [мм]	Мин. Глубина приямка [мм] (мин. 370мм)	Мин. Высота последнего этажа (мин. 2900мм)
2600	2140	высота этажа + 310	h + 360 – высота этажа
2650	2190		
2700	2240		
2750	2290		
2800	2340		
2890	2430		
2990	2520		