

LINE 2000

Traction MRL Gearless



KLEEMANN™
Your 1st Choice in Lifts

LINE 2000 Traction MRL Gearless

Модель LINE 2000 Traction MRL Gearless — это лучшее решение среди электрических лифтов без машинного помещения (MRL) грузоподъемностью до 1000кг.

Лифт оборудован безредукторным двигателем премиального качества и первоклассным управляющим инвертором, который обеспечивает превосходную плавность движения, снижение шума и низкое энергопотребление.


Дизайн LINE 2000 Traction MRL Gearless характеризуется оптимальным использованием внутреннего пространства шахты и продуманными решениями в области монтажа и дальнейших операций по обслуживанию лифта.



Основные преимущества модели

- Современный дизайн
- Простота монтажа
- Превосходное качество движения, благодаря передовым технологиям
- Соответствие Европейским стандартам EN 81.1 & EN 81.70, ГОСТ Р 53780-2010 и ТР ТС 011/2011

РАЗРЕЗЫ ШАХТЫ

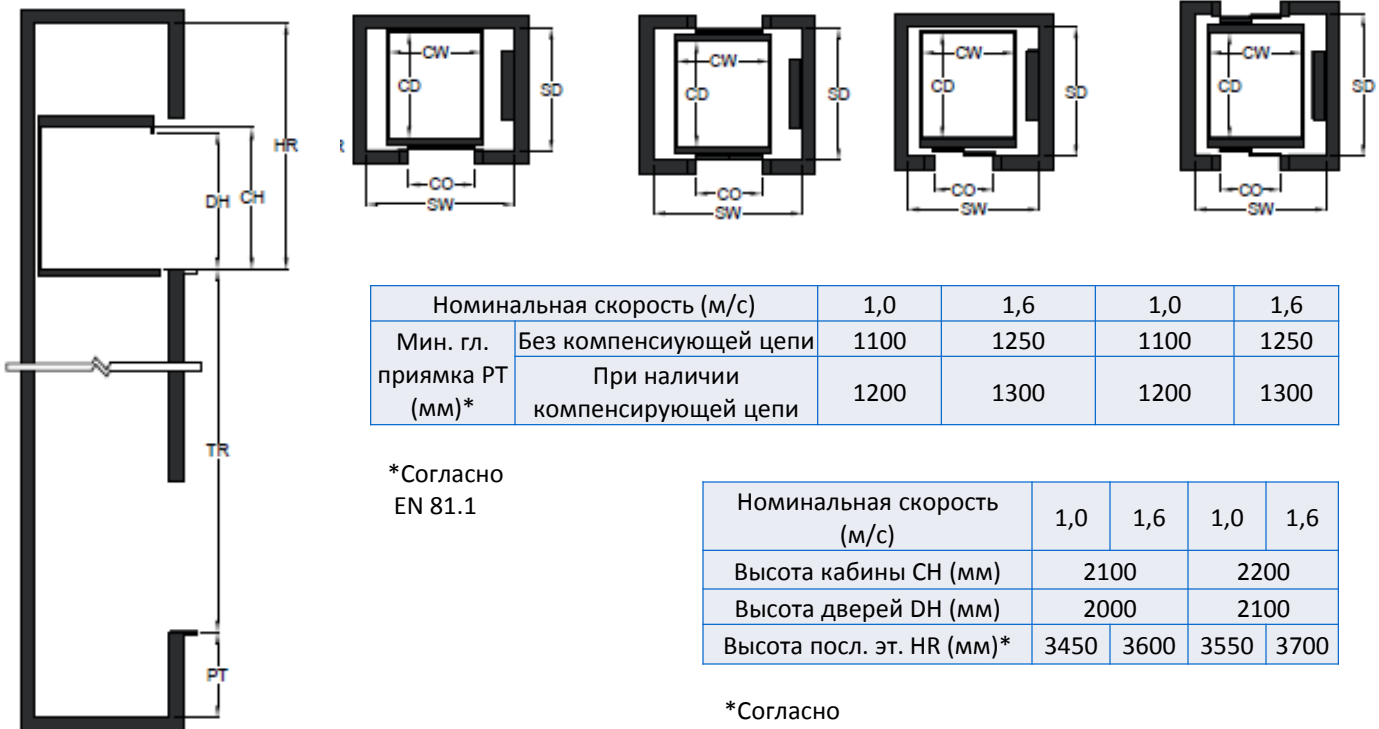

*Согласно EN 81.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	Электрический лифт без машинного помещения и редуктора									
	400 кг (5 человек)		450 кг (6 человек)		630 кг (8 человек)		800 кг (10 человек)		1000 кг (13 человек)	
Грузоподъемность (кг)	400 кг (5 человек)		450 кг (6 человек)		630 кг (8 человек)		800 кг (10 человек)		1000 кг (13 человек)	
Передаточное отношение	2:1		2:1		2:1		2:1		2:1	
Скорость кабины (м/с)	1,0	1,6	1,0	1,6	1,0	1,6	1,0	1,6	1,0	1,6
Мощность двигателя (кВт) *	4	6,4	4	6,4	4	6,4	6,3	10,2	6,3	10,2

*Для лебёдок KLEEMANN RN

НЕПР ОХО ДНА Я КАБИ НА	Грузоподъемность (кг)	400 кг (5 человек)		450 кг (6 человек)	630 кг (8 человек)		800 кг (10 человек)			
	Размеры кабины CW x CD (мм)	900x1200		1000x1250	1100x1400		1350x1400			
	Тип дверей**	C2	T2	T2	T2	T2	T2			
	Дверной проем (мм)	700	800	800	800	900	900			
	Размеры шахты (мм)	1600x1500	1550x1580	1600x1630	1700x1780	1700x1780	1950x1780			
ПРО ХОД НАЯ КАБИ НА	Грузоподъемность (кг)	400 кг (5 человек)		450 кг (6 человек)	630 кг (8 человек)		800 кг (10 человек)			
	Размеры кабины CW x CD (мм)	900x1200		1000x1250	1100x1400		1350x1400			
	Тип дверей**	C2	T2	T2	T2	T2	T2			
	Дверной проем CO (мм)	700	800	800	800	900	900			
	Размеры шахты SW x SD (мм)	1600x1610	1550x1750	1600x1800	1700x1950	1700x1950	1950x1950			
НЕП РОХ ОДН АЯ КАБ ИНА	Грузоподъемность (кг)	1000 кг (13 человек)								
	Размеры кабины CW x CD (мм)	1100x2100			2100x1100			1400x1600		
	Тип дверей**	T2			C2			T2		
	Дверной проем CO (мм)	900	1000	1000	1000	1200	1000			
	Размеры шахты (мм)	1650x2480	1850x2480	2650x1400	2650x1400	2000x1950				
ПРО ХОД НАЯ КАБ ИНА	Грузоподъемность (кг)	1000 кг (13 человек)								
	Размеры кабины CW x CD (мм)	1100x2100			2100x1100			1400x1600		
	Тип дверей**	T2			C2			T2		
	Дверной проем CO (мм)	900	1000	1000	1000	1200	1000			
	Размеры шахты SW x SD (мм)	1650x2650	1850x2650	2650x1510	2650x1510	2000x2150				

** C2 = 2-х панельные центрального открывания, T2 = 2-х панельные телескопического открывания


Кабины



Тип: L310
Стенки: Шлифованная нерж. сталь
Потолок: O10
Шлифованная нерж. сталь
Пол: 6727 Антрацит
Поручни: K2 Зеркальная нерж. сталь
Зеркала: в пол высоты/на всю высоту




Тип: A310
Стенки: Ламинат (DU) 5610 HG
Потолок: O3
Зеркальная нерж. сталь, +4 точечных светильника
Пол: 6801 Черный
Поручни: K2 Зеркальная нерж. сталь
Зеркала: в пол высоты/на всю высоту

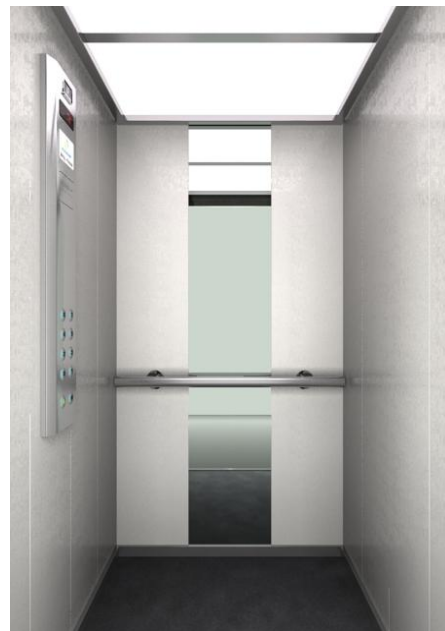

Тип: L320
Стены: Пластифицированный металл PPS13
Потолок: O55
Шлифованная нерж. сталь,
3 люминесцентные лампы
Пол: 6727 Антрацит
Поручни: K7 Зеркальная нерж. сталь
Зеркала: в пол высоты/на всю высоту

Потолки



Тип: O3
*Зеркальная нерж. сталь, +4 точечных светильника
Доступен только для кабин A310, L320*



Тип: O10
*Шлифованная нерж. сталь
Доступен только для кабины L310*



Тип: O55
*Шлифованная нерж. сталь и стеклопластик,
3 люминесцентные лампы*

Поручни

Зеркальная нерж. сталь



Тип: K2



Тип: K7


Полы



Тип: 6727
*Линолеум,
Антрацит*



Тип: 6801
*Линолеум,
Черный*



Тип: 6674
Линолеум

Приказной аппарат кабины

Шлифованная нерж. сталь, не выступающий корпус, на всю высоту стены, матричный дисплей, сигнал перегрузки с зуммером, система подачи сигнала тревоги, возможна установка кнопок открывания-закрывания дверей, управление вентилятором кабины



Тип: KL-LC- COP 03

Вызывной аппарат на этаже

Не выступающий корпус, шлифованная нерж. сталь



Тип: FM90 - 1
С одной кнопкой



Тип: FM90 - 2
С двумя кнопками
(собираетельное управление
вверх-вниз)



Тип: FM90 - 1D
Матричный дисплей, с одной кнопкой



Тип: FM90 - 2D
Матричный дисплей, с двумя кнопками
(собираетельное управление
вверх-вниз)

Выступающий корпус, шлифованная нерж. сталь



Тип: SM - 1
С одной кнопкой



Тип: SM - 2
С двумя кнопками
(собираетельное управление
вверх-вниз)



Тип: SM - 1D
Матричный дисплей, с одной кнопкой



Тип: SM - 2D
Матричный дисплей, с двумя кнопками
(собираетельное управление
вверх-вниз)

Указатели этажные



Тип: HL - FM
Не выступающий корпус,
с матричным дисплеем




Тип: HL - SM
Выступающий корпус,
с матричным дисплеем

Кнопки

Со шрифтом
Брайля



Дисплеи



Тип: M3 красный или синий
матричный дисплей



Тип: M5 красный или синий
матричный дисплей



Тип: Этажная дверь
*Нержавеющая сталь AISI 441
(доступна также отделка
окрашенным металлом
RAL7032)*



Тип: Дверной механизм
*с бесшумным
автоматическим
приводом VVVF*



Тип: VVVF плата
*Регулируемое усилие
и скорости
открывания и
закрывания,
автоматическая
подстройка,
совместимость со
всеми типами
лифтовых
контроллеров с одним
или двумя
сигнальными
контактами*



Предлагаем посетить наш сайт

www.itc-m.ru

E-mail: info@itc-m.ru

8 (495) 504-0422; 8 (916) 567-6445; 8 (965) 270-7126

8 (916) 807-3588